

**FUJI**  
フジ工業株式会社  
**10TH ANNIVERSARY**

# ***Catalog***

***Qunetto Rail***

---

***Hand Rail***

---

***Support Rail***

---

***Support Unit***

---

***Non Slip***

---

***点字鋏***

---

***Protector***

---

***Fire Extinguisher Box***

---

CONTENTS

**クネットレール**  
*Qunetto Rail*



1~6

**ハンドレール**  
*Hand Rail*



7~16

**サポートレール**  
*Support Rail*



17~29

**サポートユニット**  
*Support Unit*





30~38

**ノンスリップ**  
*Non Slip*



39~48

**点字鋏**  
視覚障害者誘導用



49~51

**プロテクター**  
*Protector*



52~64

**消火器ボックス**  
*Fire Extinguisher Box*



65~72

# Qunetto Rail


クネットレール

このカタチ、ほんとうに人の役に立てる、やさしさと使いやすさに  
安全性を追求しました。



# 特徴

取っ手と杖の機能を持ちデザイン性(形状)も優れています。

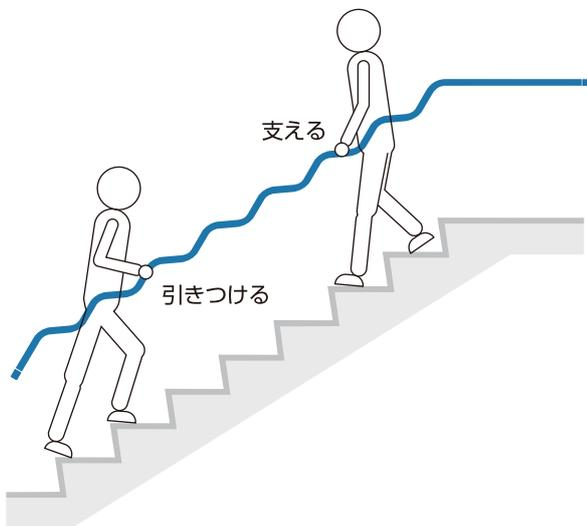

波型の形状は、垂直部で「引きつける」、水平部で「支える」という機能性により、従来の直線型手摺にくらべ手首の角度が自然なため、滑りにくく力が入りやすい構造となっております。  
また、階段の昇降時にかかる膝への負担が従来より軽減され、利用者にやさしい構造の手摺となっております。

手摺に階段床面が水平であり膝への負担が軽減(1/3以下に)されます。



波型の形状は、手のひらで体重を支えやすくなる。脚を曲げる角度が小さくなり、負担が大幅に減少する。昇りの時、垂直面を引き付けることで、さらに床反力が減少する。また、両手で水平面と垂直面を支持することで体が安定する。

「バリアフリー新法」ガイドライン・設計標準適合商品です。

引きつける




支える



垂直部で「引きつける」、水平部で「支える」という機能性を加え、波形が生み出す高低差により体格差に関係なく歩行を楽にするため、2006年に施行されたバリアフリー新法は1段で、2段手摺と同等以上の機能を有するとして、適合商品となりました。

出幅があり立ち上がりや姿勢保持が楽になります。

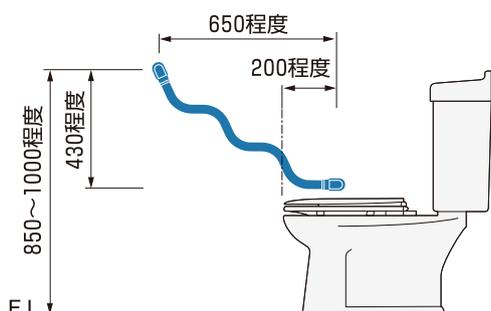


立つ座るといった人間の基本動作をしっかりとサポートします。  
トイレや階段、段差のある玄関など生活のさまざまな場所で使い心地を実感していただけます。

■仕様

材質 笠木 PVC (抗菌材入)  
 芯材 アルミニウム (合金押出型材)  
 定尺 笠木 20m巻  
 芯材 3000mm




屋内・屋外用  
FQ-34




COLOR VARIATION

	C01 グレー		C07 イエロー
	C02 ベージュ		C08 エンジ
	C03 アイボリー		C09 ブラック
	C04 チョコレート		C14 ココア
	C05 ブルー		C15 アクア
	C06 モスグリーン		

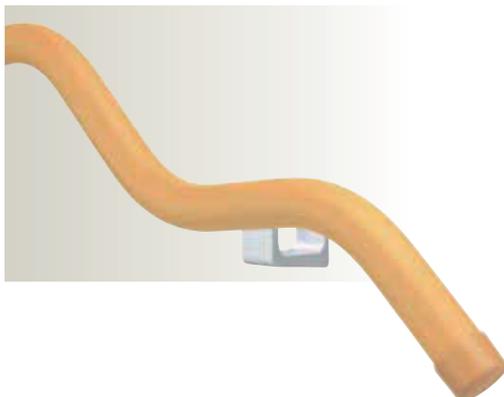

屋内用  
FQ-34M (木目調)




COLOR VARIATION

	M00 ライト
	M01 ナチュラル
	M02 ミディアム



屋内用  
FQ-34MB (マーブル) **NEW**




COLOR VARIATION


	マーブルピンク
	マーブルスカイ
	マーブルアッシュ

※エンドキャップはFRC-34のみ


FQRI-600  
FQRI-600M (木目調)




FQRS-800  
FQRS-800M (木目調)

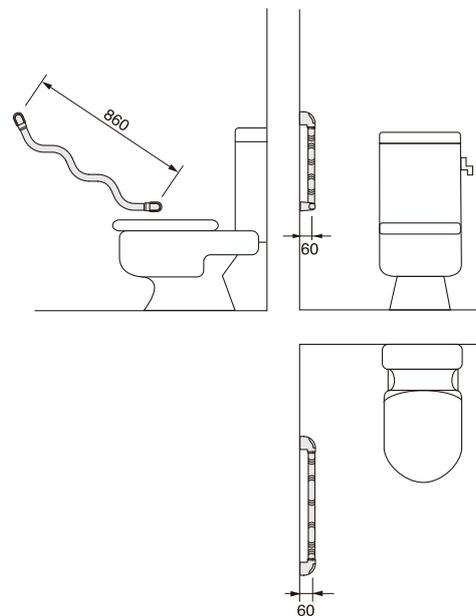


COLOR VARIATION

	C00 ホワイト		C07 イエロー		C09 ブラック		C15 アクア
	C03 アイボリー		C08 エンジ		C14 ココア		
	M01 ナチュラル		M02 ミディアム				

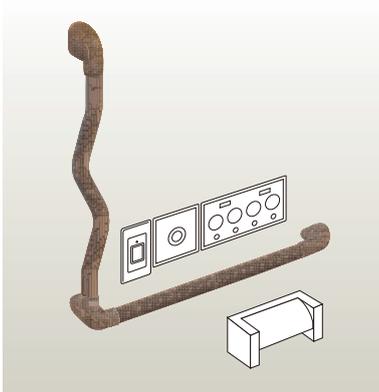


**FQRL-6060**  
**FQRL-6060M (木目調)**

樹脂被膜タイプ  
寸法 600×600 mm  
カラー 標準色(全8色)


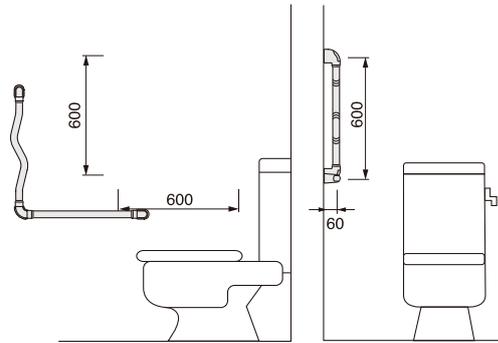


COLOR VARIATION




**ペーパーホルダー (コロベックン)**

材質 本体 ABS樹脂・ポリエチレン・ステンレス  
ローラー エラストマー  
カラー ホワイト、イエロー、エンジ、アクア  
備考 抗菌仕様




トイレットペーパーを下から押上、装着します。



カバーに装備されている①ローラーを廻すことによって②紙が片手で送りだせます。

COLOR VARIATION

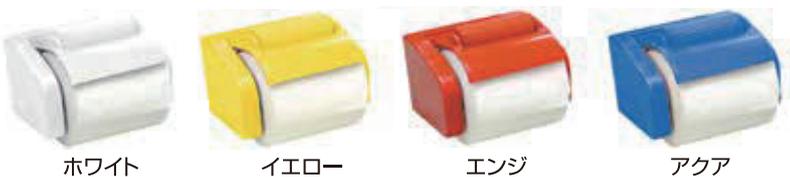

ホワイト



イエロー

エンジ


アクア




FQRT-700  
FQRT-700M (木目調)

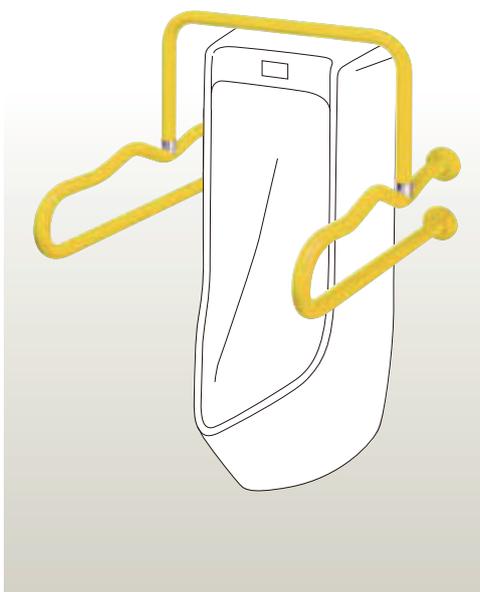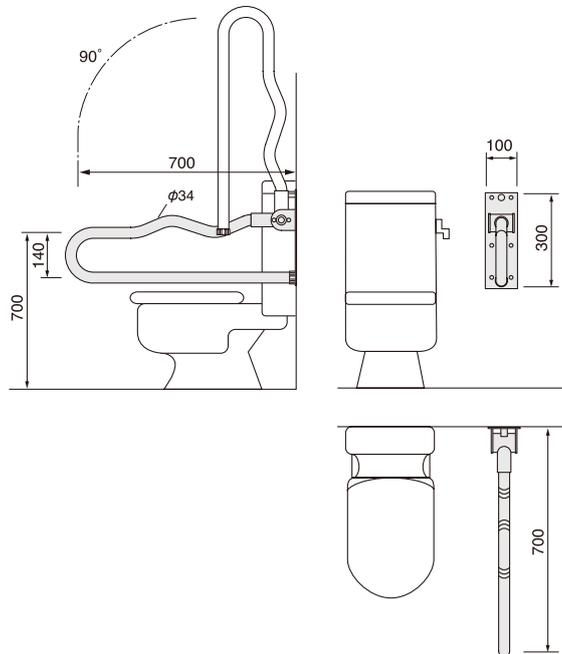

FQRH-301  
FQRH-301M (木目調)

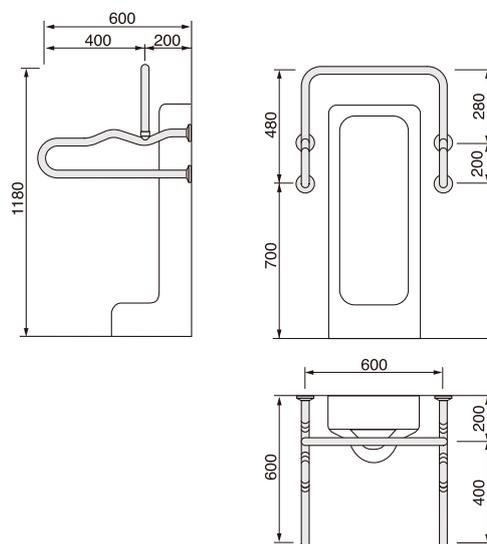

COLOR VARIATION

	C00 ホワイト		C07 イエロー		C09 ブラック		C15 アクア
	C03 アイボリー		C08 エンジ		C14 ココア		
	M01 ナチュラル		M02 ミディアム				

# Hand Rail

ハンドレール

安全性・耐久性・耐候性に優れ、廊下・階段などの様々な場所で設置が可能です。



丸型手摺(木目調)



丸型手摺(2段)



平型手摺



丸型手摺(ゴールド調)



丸型手摺+自立支柱



Person's hand supports person's living.


人の暮らしを支えるのは同じ人の手だと  
私たちは考えます。



(財) ベターリビングの認定を受けた優良住宅部品です。



BL認定基準

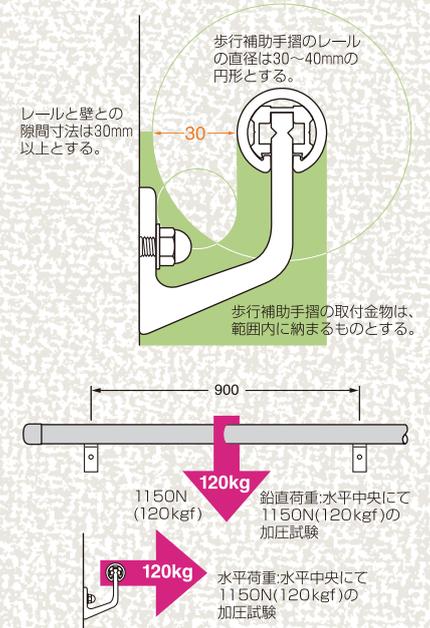



- 当社の製品は、PL法に基づき生産物賠償責任保険に加入しています。取扱の誤り、他社部品の併用や、仕様の限界を超えた仕様での故障・破損・事故等には責任を負いかねる場合が御座いますので、ご了承ください。

### ■仕様

材質 笠木 PVC (抗菌材入)  
 芯材 アルミニウム (合金押出型材)  
 定尺 笠木 2.0m巻  
 芯材 3000mm




### 屋内・屋外用 FO-34・FO-40





#### COLOR VARIATION

★BL対応色

	C01 グレー★		C07 イエロー
	C02 ベージュ★		C08 エンジ★
	C03 アイボリー★		C09 ブラック★
	C04 チョコレート★		C14 ココア★
	C05 ブルー★		C15 アクア
	C06 モスグリーン★		

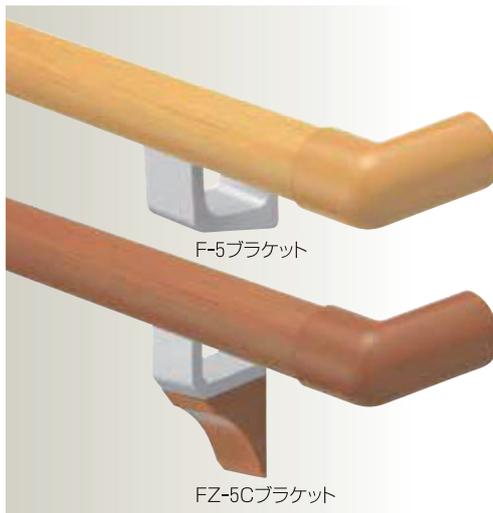

### 屋内用 FO-34M (木目調) / FO-40M (木目調)




カラー	
	M00 ライト
	M01 ナチュラル
	M02 ミディアム



### 屋内用 FO-34MB (マーブル)


**NEW**



#### COLOR VARIATION

	マーブルピンク
	マーブルスカイ
	マーブルアッシュ


材質 笠木 PVC (抗菌材入)  
 芯材 アルミニウム (合金押出型材)  
 定尺 笠木 2.0m巻  
 芯材 3000mm

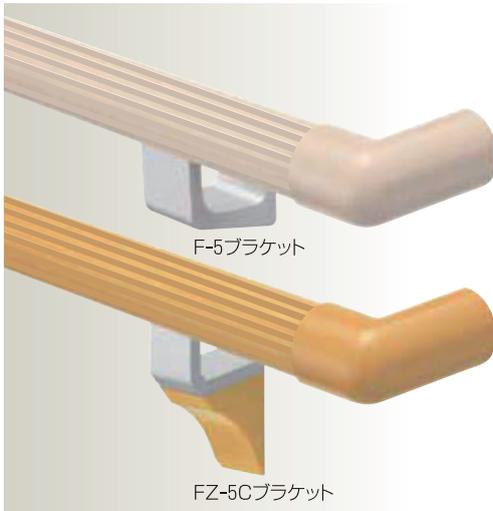

屋内・屋外用

### グリップレール FGR-34

**NEW**



#### COLOR VARIATION

★BL対応色

	C01 グレー★		M01 ナチュラル
	C02 ベージュ★		M02 ミディアム
	C03 アイボリー★		
	C04 チョコレート★		


グリップ手摺が、生活空間に新たなデザインと安全を提供します。

動作補助と安全性確保という手摺本来の2つの役割に加え、新しい凹凸形状によって、お客様の生活空間に全く新たなデザイン性をもたらします。凹凸形状がグリップ効果を発揮し、丸型と比較して更に手の滑りが少なくなる事で、安全性の向上にも貢献致します。また、手の接地面を減らした事により、手摺表面への汚れの付着を減らす効果も期待できます。



屋内用 **受注生産**

#### FO-34G (ゴールド調)



カラー




G01 ゴールド

※ブラケットはF-5 (ゴールド調) のみ  
 ※エンドキャップはFRC-34 (ゴールド調) のみ



屋内用・屋外用 **受注生産**

#### FO-34S (ステンレス調)



カラー




S01 ステンレス

※ブラケットはF-5 (ステンレス調) のみ  
 ※エンドキャップはFRC-34 (ステンレス調) のみ




**F-5**




( ) 内寸法は40φ



**FT-55**




**F-7**



( ) 内寸法は40φ




**FT-55C (カバー付)**



**Q-55**


(コンクリート下地用)




( ) 内寸法は40φ




**FW-2**

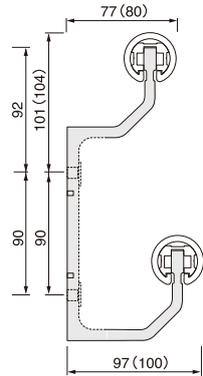

( ) 内寸法は40φ

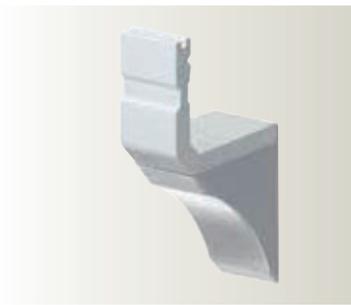


**FZ-5C**



( ) 内寸法は40φ




**FW-2C (カバー付)**

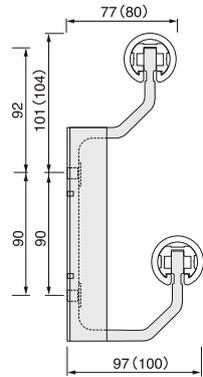

( ) 内寸法は40φ




**FZ-7C**



( ) 内寸法は40φ



## FC-55



材質 本体 アルミニウム（合金押出型材）  
 カバー ABS樹脂  
 仕上 本体 B2アルマイト  
 カバー色 グレー、ナチュラル、ミディアム

※在庫数が無くなり次第廃盤予定

( ) 内寸法は40φ

### COLOR VARIATION



グレー



ライト  
(FZ-5Cのみ)




ナチュラル



ミディアム




## FTB-22・38




材質 亜鉛ダイカスト  
 仕上 サーチライトクローム  
 適応 SUS 304パイプ



丸型手摺 (FO-34+FTB-38)

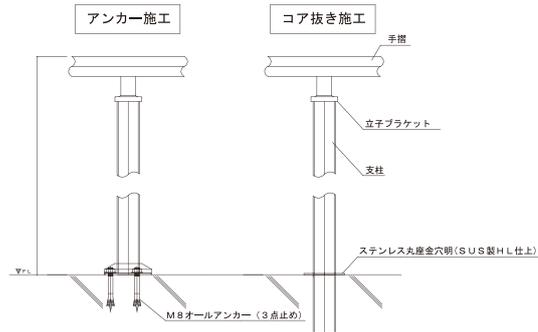

## FKB-13・16 (格子用)

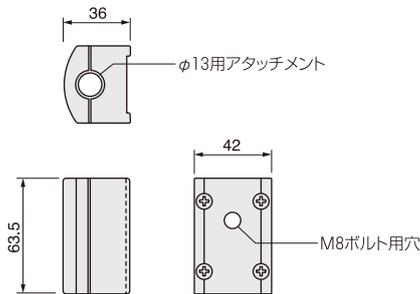


材質 アルミダイカスト  
 仕上 焼付塗装（クリア）  
 適応 13φ格子（アタッチメント付）  
 16φ格子




丸型手摺 (FO-34+FKB-16)



丸型手摺 (FO-34+FKB-13)

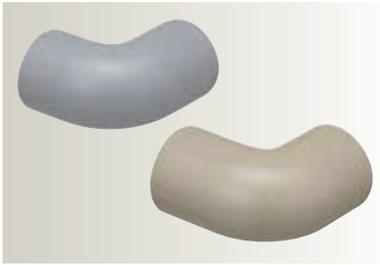


**FRC-34・40** (エンドキャップ)

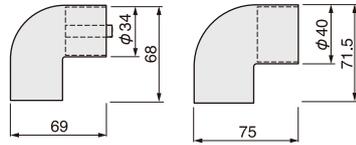

材質 ABS樹脂  
 カラー 標準色 (11色)・マーブル色(3)  
 M00 ライト  
 M01 ナチュラル  
 M02 ミディアム  
 G 01 ゴールド調 (FO-34G 専用)  
 S 01 ステンレス調 (FO-34S 専用)




**FBC-34・40** (エンドキャップ)



材質 ABS樹脂  
 カラー 標準色 (11色)  
 M01 ナチュラル、M02 ミディアム




**FVC-34・40** (エンドキャップ)

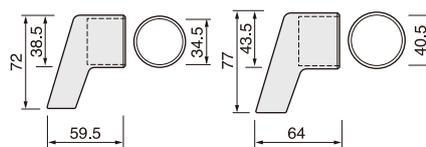

材質 ABS樹脂  
 カラー 標準色 (11色)  
 M00 ライト、M01 ナチュラル、M02 ミディアム



**FJC-34** (ジョイントカバー)



材質 ABS樹脂  
 カラー 標準色 (11色)  
 M01 ナチュラル、M02 ミディアム



**FJ-100** (ジョイント・芯材用)




材質 アルミニウム (合金押出型材)




**FYB-1** (指詰防止キャップ)

材質 特殊樹脂


RC下地

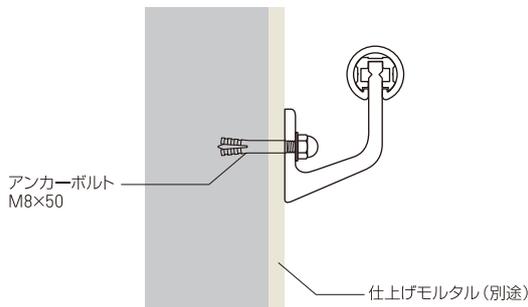


ALC下地

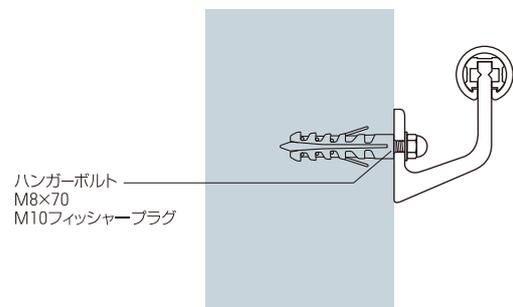


RC+GL下地 (GLボンド補強)

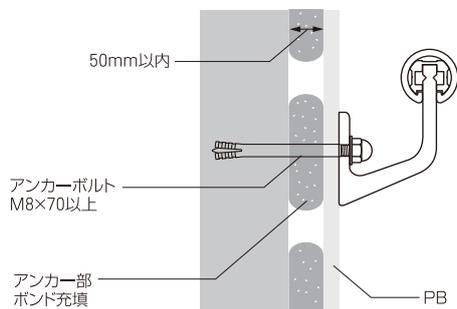


ALC+GL下地 (GLボンド補強)

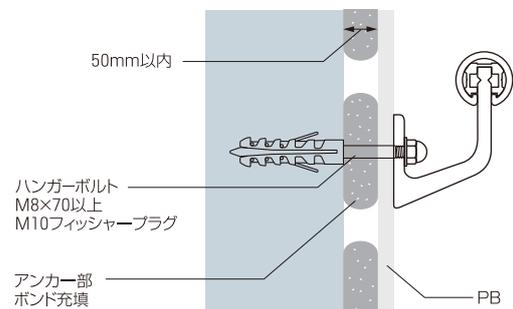


RC+GL下地 (サヤ管補強)

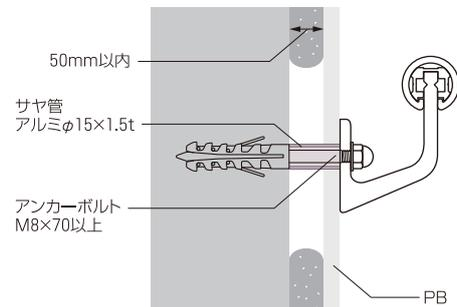


ALC+GL下地 (サヤ管補強)

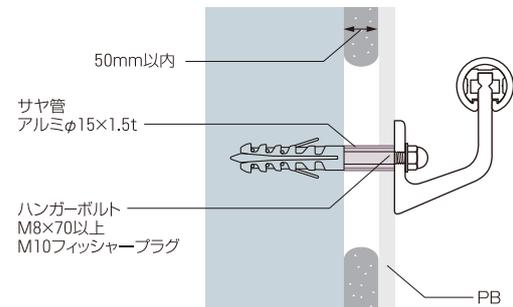


LGS下地 (鉄板補強)

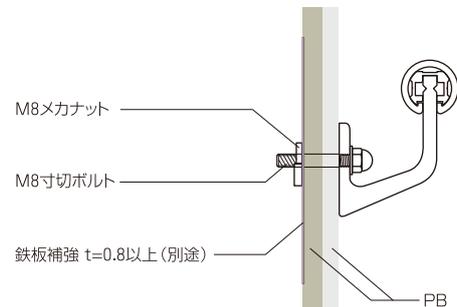


LGS下地 (木補強)

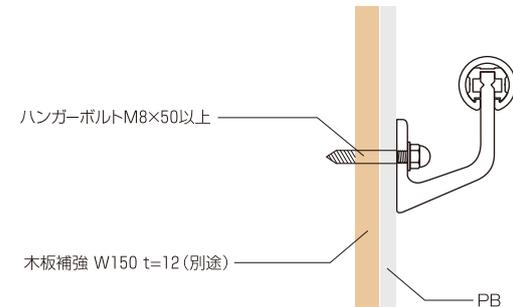

スチール間仕切壁 (鉄板補強)

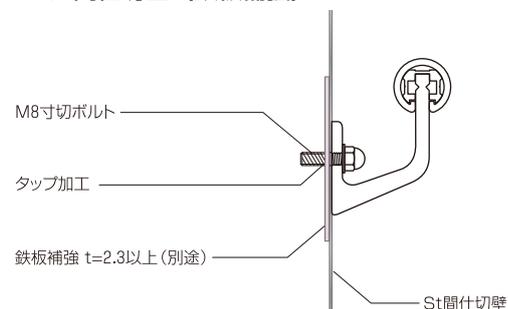


格子 (φ13・φ16) に取付

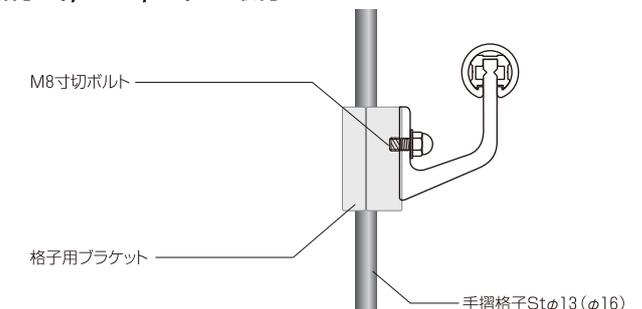


曲げ加工図


立面寸法図




平面寸法図

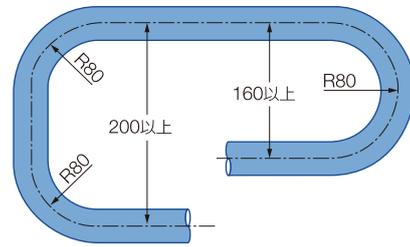


壁付手摺ブラケットピッチ図

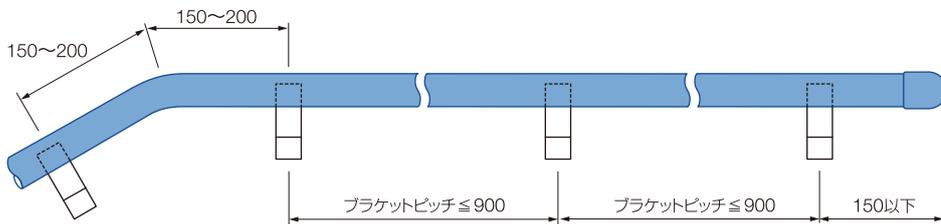

出隅納まり図

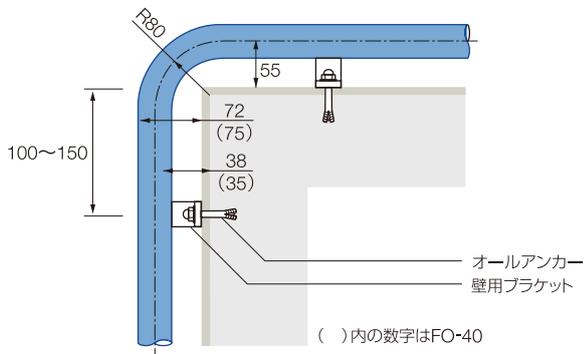


入隅納まり図

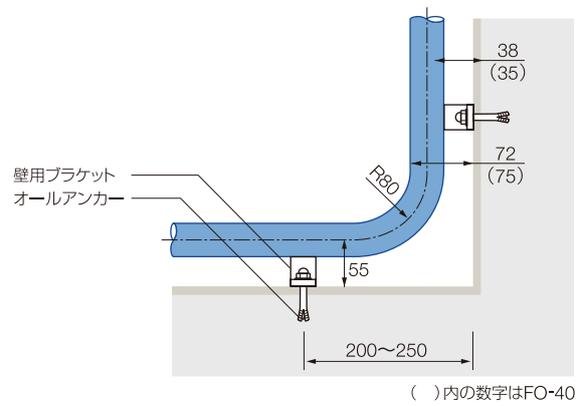


エンドキャップ納まり図

FRCタイプ


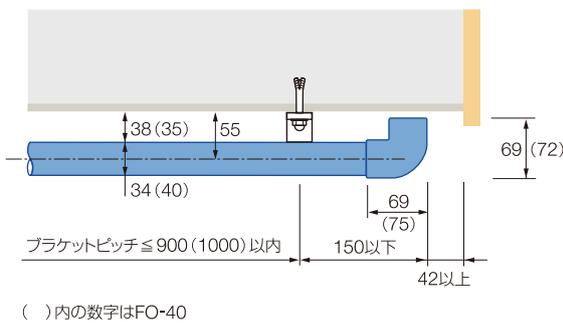


FBCタイプ

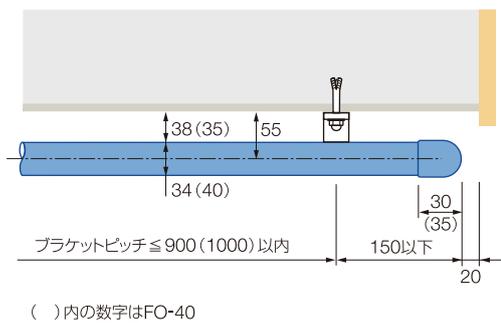



**FHR-3809**  
**FHR-5009**




材質 笠木 特殊樹脂 (抗菌剤入)  
フラットバー用 (FB)  
カラー 標準色 (8色)  
定尺 FHR-3809 笠木 20m  
FHR-5009 笠木 20m

※FHR-5009は受注生産品です。

COLOR VARIATION

	<b>C01</b> グレー		<b>C05</b> ブルー
	<b>C02</b> ベージュ		<b>C06</b> モスグリーン
	<b>C03</b> アイボリー		<b>C08</b> エンジ
	<b>C04</b> チョコレート		<b>C09</b> ブラック


■曲げ加工図

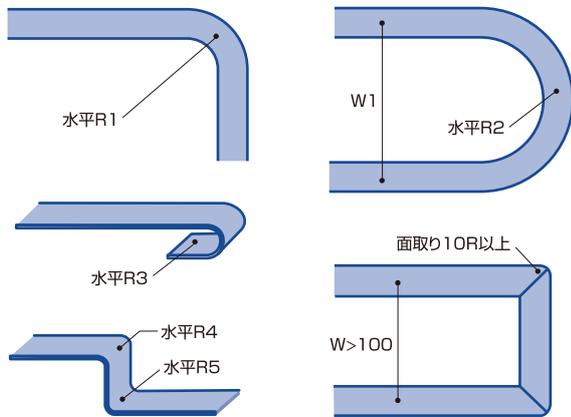


品番	R1	R2	R3	R4	R5	W1	W2
FHR-3809	60	75	35	30	20	150	10以上
FHR-5009	80	80	40	40	30	200	10以上

※フラットバーの取り付け・加工は、当社外工事となります。  
※フラットバーの溶接・加工時に出るノロ・バリは取り除くようお願い致します。

■端部納まり図




■壁付部納まり



■R加工の例

段違いでの納まりの場合は、フラットバーの各コーナー部をR加工にしてください。  
ようお願い致します。

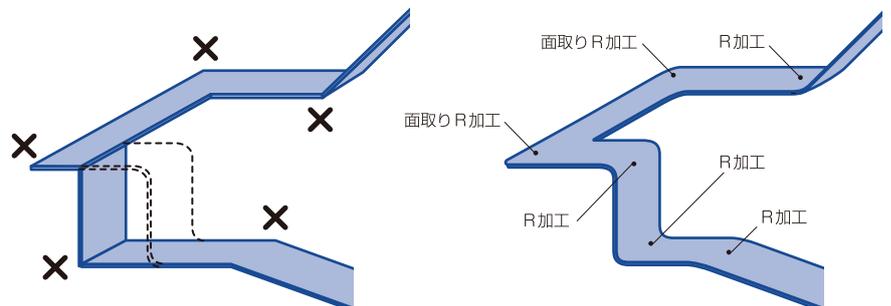

# Support Rail

サポートレール

高い安全性と機能が様々なシーンを優しくサポートする  
補助手摺です。



補助手摺 (FSRI-1000)



補助手摺 (住宅用)



洗面器用 (FSRC-901)



浴室用 (FSRD-600)



跳上式 (FSRT-700)




補助手摺 L型 (住宅用)



小便器用 (FSRH-401)

香る手摺「フレグッド」

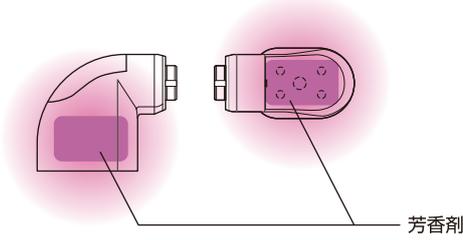

従来の補助手摺に芳香剤付タイプが登場。手摺の動作補助機能はそのまま、端部に芳香剤をセットできるようになりました。

専用カートリッジを取り付ければ、クネット製品にも適応可能となっております。芳香剤を手摺に内蔵できますので、省スペース化が実現できます。

芳香剤は全5種（5色）。香りは約1ヶ月持続。


芳香剤カートリッジはクリアとなっておりますので、芳香剤の残量が簡単に確認できます。



住宅用硬質樹脂タイプ

寸法 600 mm  
 カラー 標準色 (全5色)  
 備考 樹脂被膜タイプのみ寸法の変更が可能です。（受注生産対応となります）


※手摺部の材質は硬質塩化ビニール樹脂となっており、芯材にステンレス等の金属を使用しておまませんので、従来品と比較して重量が軽く、施工が簡単にできるようになりました。なお、従来のパイプ入樹脂被膜タイプも製作可能です。（受注生産対応となります）

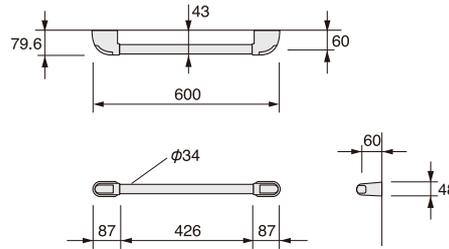


芳香剤種類

- シャボン
- ラベンダー
- アップル
- レモン
- ドルフィンブルー



COLOR VARIATION

-  C00 ホワイト
-  C07 イエロー
-  C08 エンジ
-  C09 ブラック
-  C15 アクア




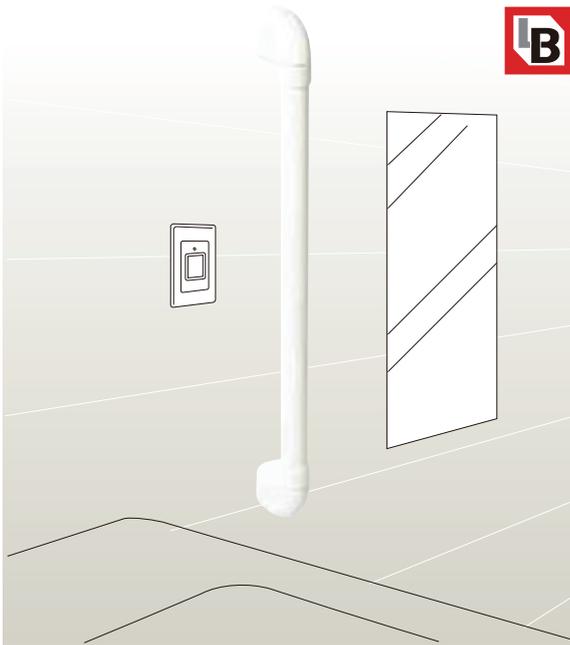

FI-600  
FI-600M (木目調)

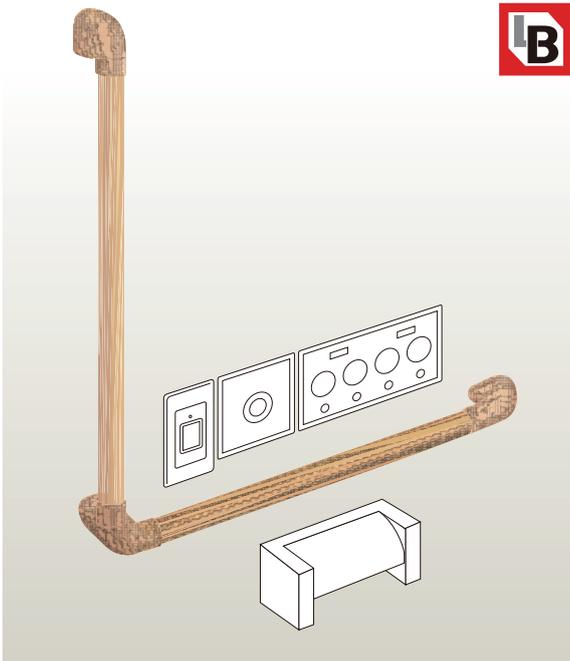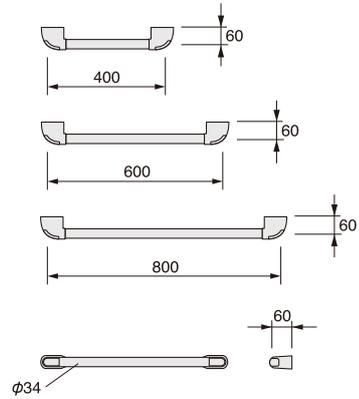

FL-7060 (左・右) ・ 7060M (左・右、木目調)  
FL-7070 (左右兼用) ・ 7070M (左右兼用、木目調)

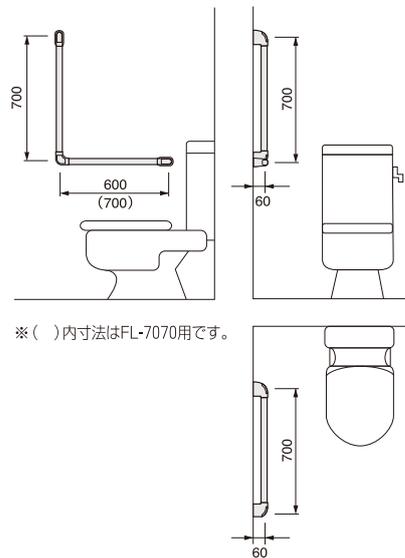

COLOR VARIATION



C00 ホワイト




C03 アイボリー



C07 イエロー



C08 エンジ



C09 ブラック



C14 ココア




C15 アクア



M01 ナチュラル




M02 ミディアム

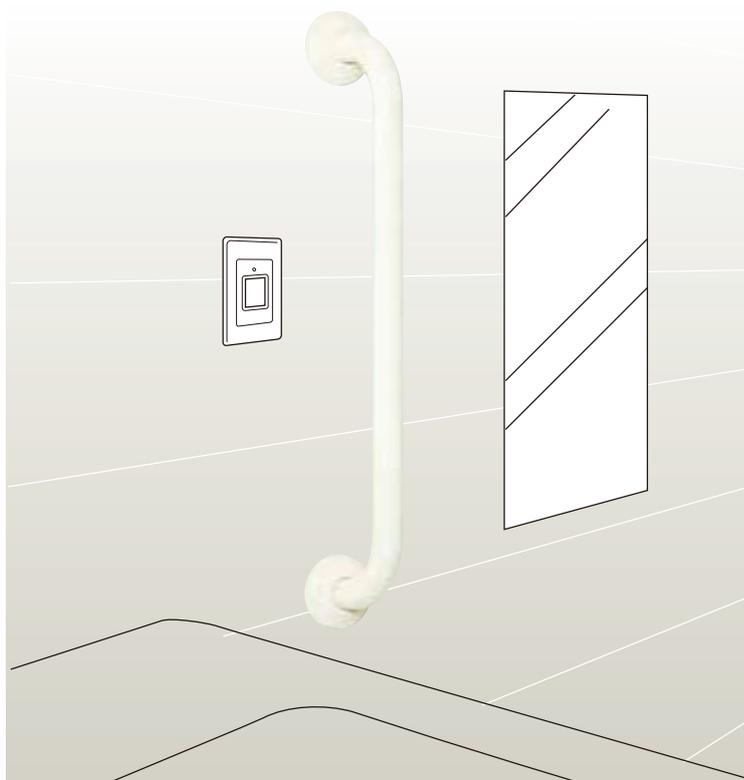

FSRI-600  
FSRI-600M (木目調)

FSRI-600HL (ヘアライン)

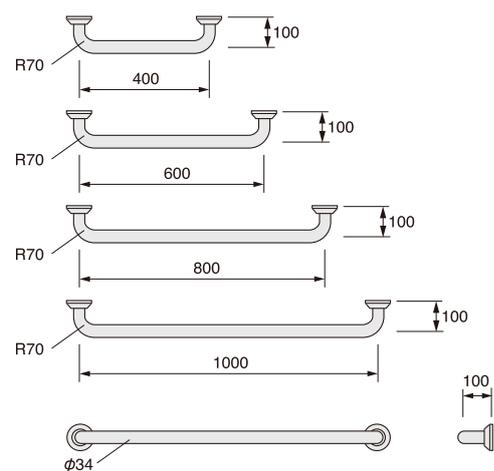

### COLOR VARIATION

#### 樹脂被膜タイプ




#### 樹脂被膜タイプ(木目調)




#### ステンレスタイプ




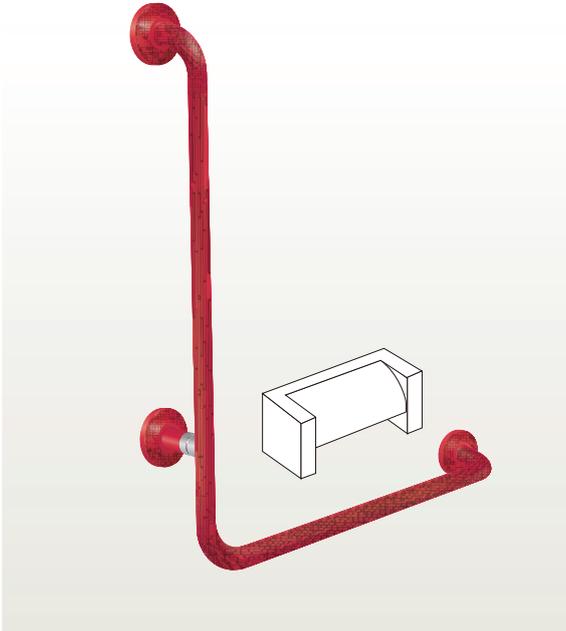


**FSRL-7060** (左・右)  
**FSRL-7060M** (左・右、木目調)  
**FSRL-7060HL** (左・右、ヘアライン)

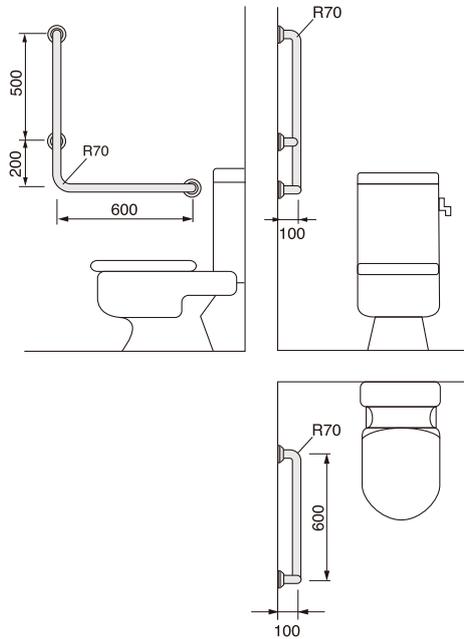


※左勝手 便座に座った状態で左側に取付ける場合  
 右勝手 便座に座った状態で右側に取付ける場合


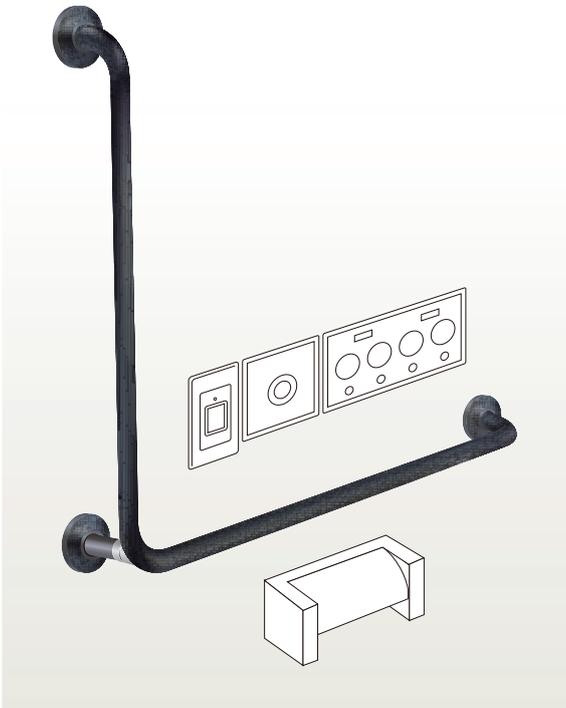


**FSRL-7070F** (左右兼用)  
**FSRL-7070FM** (左右兼用、木目調)  
**FSRL-7070FHL** (左右兼用、ヘアライン)

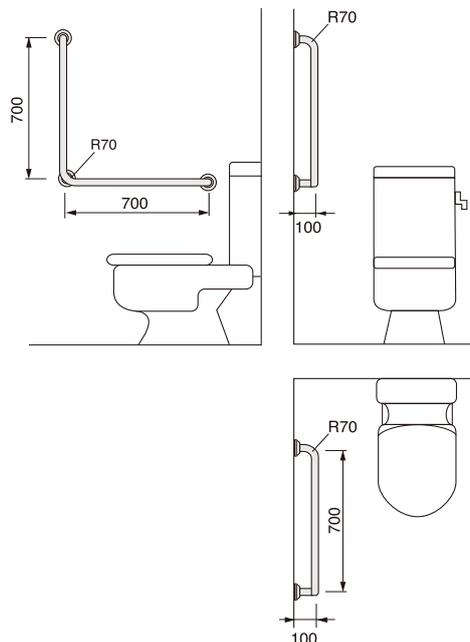


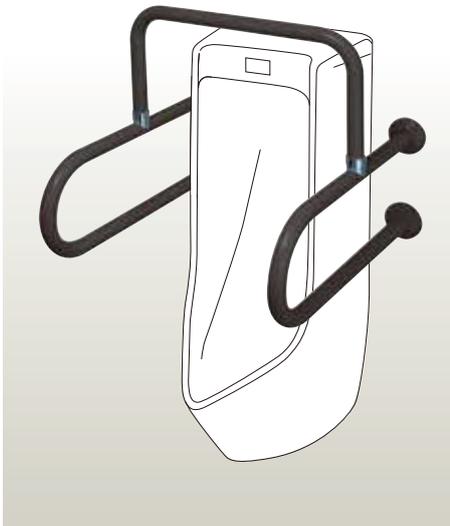

**FSRH-301**  
**FSRH-301M (木目調)**  
**FSRH-301HL (ヘアライン)**

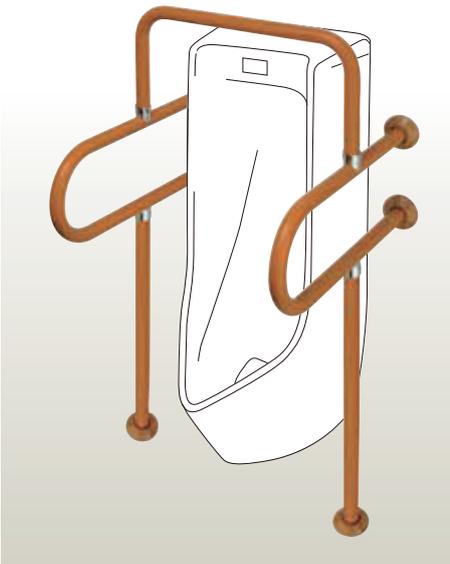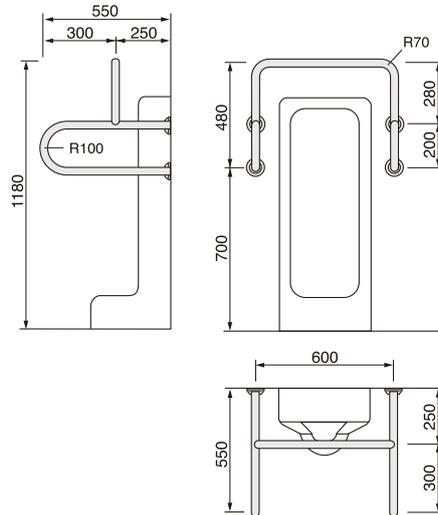

**FSRH-401**  
**FSRH-401M (木目調)**  
**FSRH-401HL (ヘアライン)**

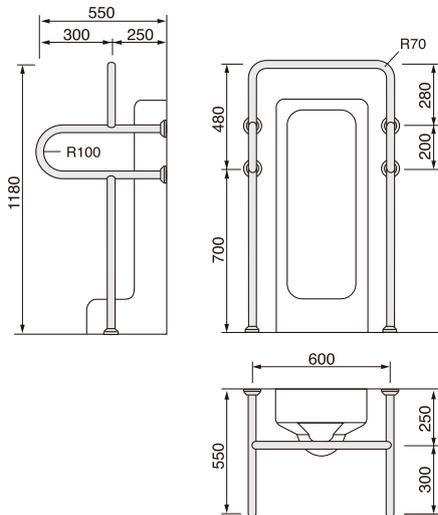

COLOR VARIATION

樹脂被膜タイプ

	<b>C00</b> ホワイト		<b>C09</b> ブラック
	<b>C03</b> アイボリー		<b>C14</b> ココア
	<b>C07</b> イエロー		<b>C15</b> アクア
	<b>C08</b> エンジ		

樹脂被膜タイプ (木目調)


	<b>M00</b> ライト
	<b>M01</b> ナチュラル
	<b>M02</b> ミディアム

ステンレスタイプ


	<b>HL</b> ヘアライン
---	-----------------




FSRT-550  
FSRT-550M (木目調)  
FSRT-550HL (ヘアライン)

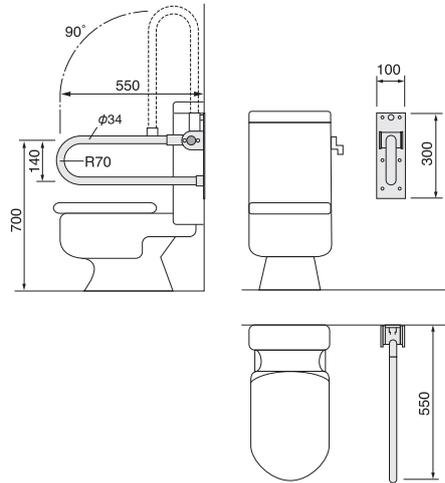

FSRT-700  
FSRT-700M (木目調)  
FSRT-700HL (ヘアライン)

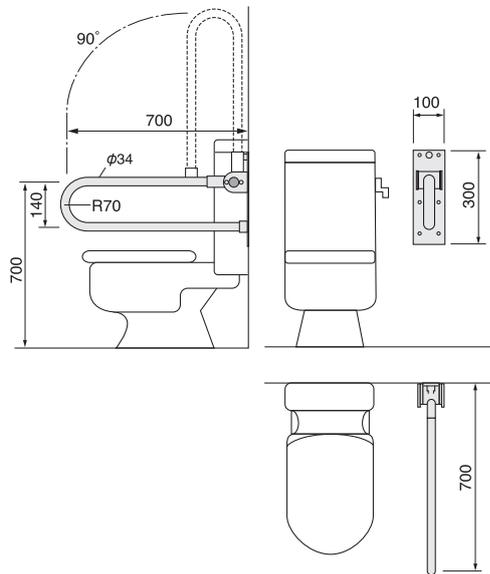


跳上軸アンカーピッチ

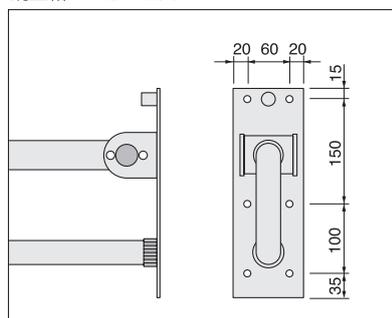




**FSRC-101**  
**FSRC-101M** (木目調)  
**FSRC-101HL** (ヘアライン)

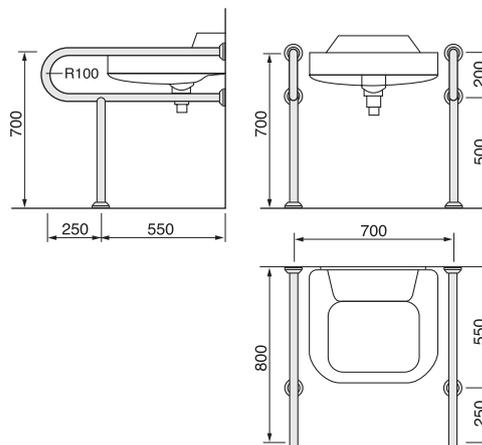

**FSRC-601**  
**FSRC-601M** (木目調)  
**FSRC-601HL** (ヘアライン)

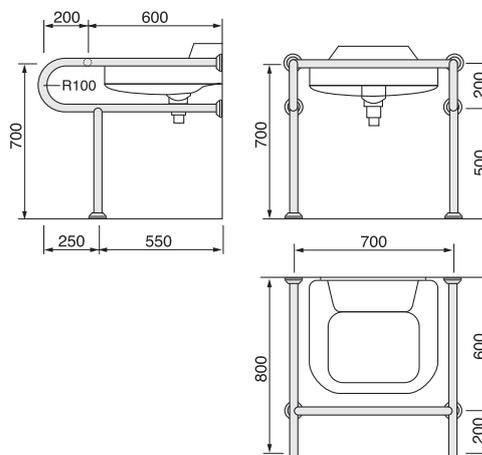

COLOR VARIATION

樹脂被膜タイプ


	<b>C00</b> ホワイト		<b>C09</b> ブラック
	<b>C03</b> アイボリー		<b>C14</b> ココア
	<b>C07</b> イエロー		<b>C15</b> アクア
	<b>C08</b> エンジ		

樹脂被膜タイプ (木目調)



	<b>M00</b> ライト
	<b>M01</b> ナチュラル
	<b>M02</b> ミディアム

ステンレスタイプ


	<b>HL</b> ヘアライン
---	-----------------

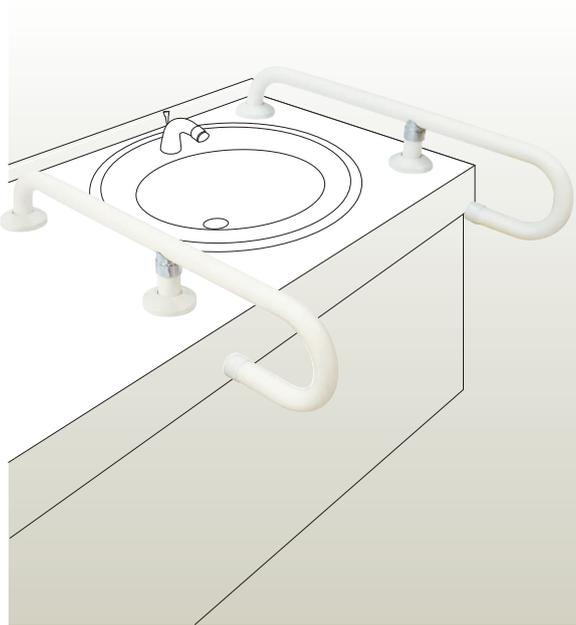

**FSRC-901** (洗面器カウンター用)  
**FSRC-901M** (洗面器カウンター用、木目調)

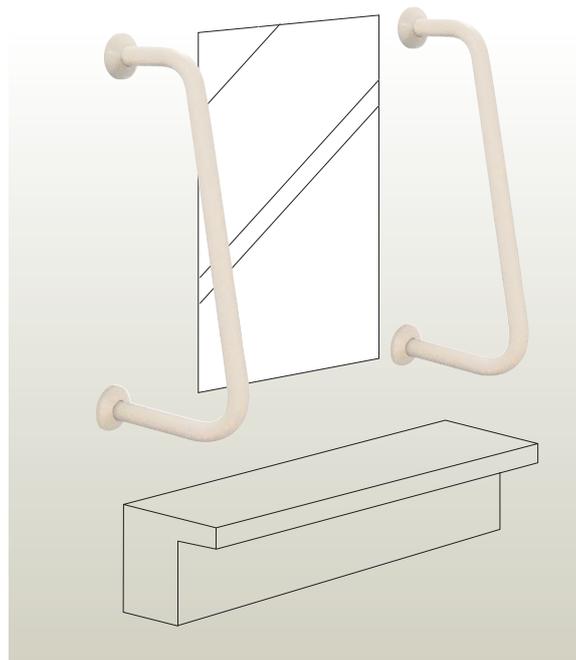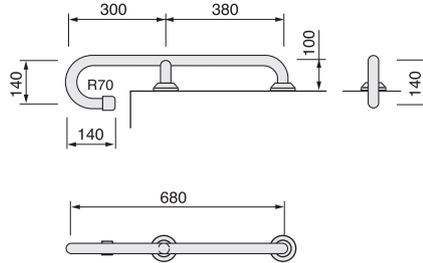

**FSRD-600** (浴室用)  
**FSRD-600M** (浴室用、木目調)  
**FSRD-600HL** (浴室用、ヘアライン)

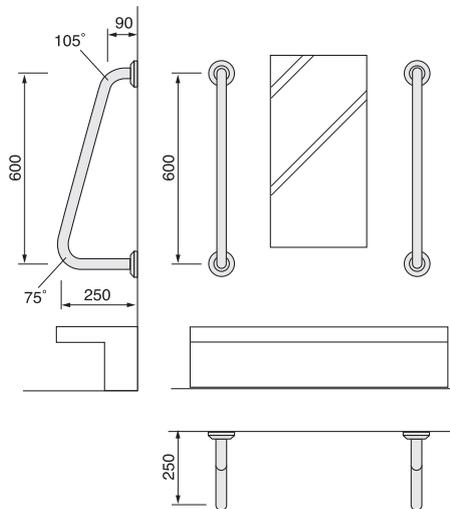

COLOR VARIATION

樹脂被膜タイプ

	C00 ホワイト		C09 ブラック
	C03 アイボリー		C14 ココア
	C07 イエロー		C15 アクア
	C08 エンジ		

樹脂被膜タイプ(木目調)

	M00 ライト
	M01 ナチュラル
	M02 ミディアム

ステンレスタイプ

	HL ヘアライン
---	----------


住宅用補助手摺

手摺パイプ

樹脂被膜 (アルミ)




樹脂被膜 (ステンレス)

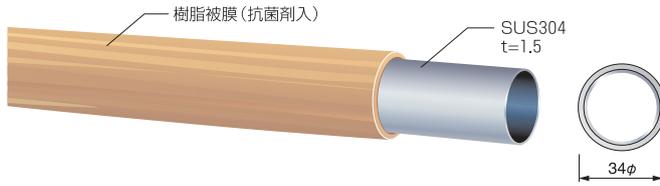


端部

樹脂被膜用座金

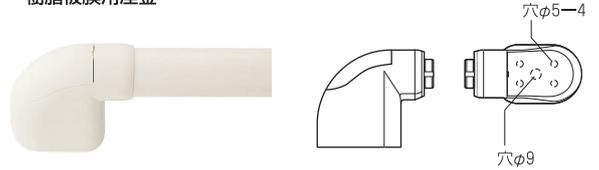

中間部

樹脂被膜用座金

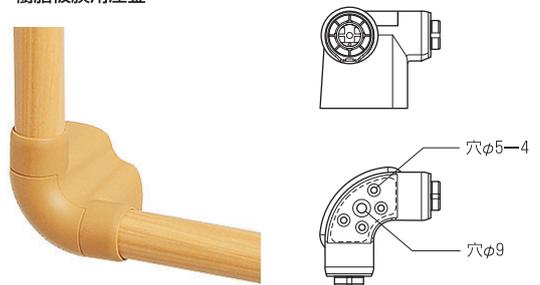

補助手摺


手摺パイプ

樹脂被膜 (ステンレス)



端部


樹脂被膜用座金

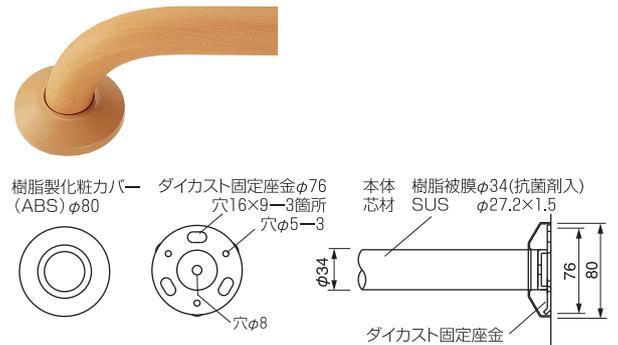

ステンレス (ヘアライン)




ステンレス用座金

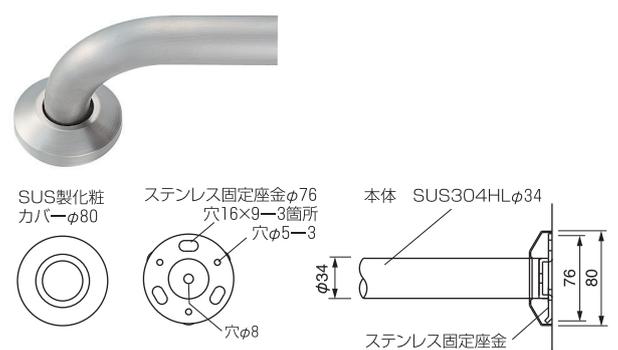


取付基準


玄関手摺 I 型

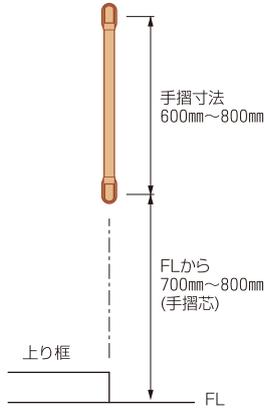

トイレ手摺 L 型

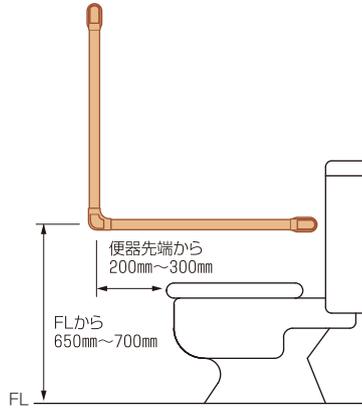


トイレ手摺跳上式

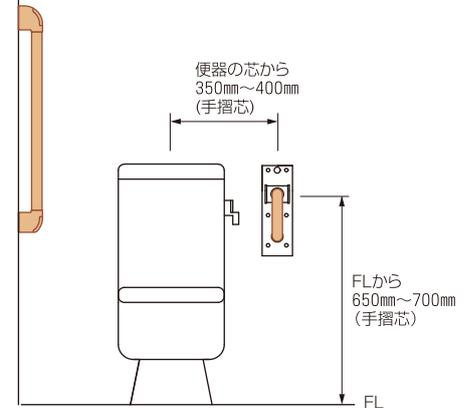


補強下地納まり

補強下地は、鉄板(1.2mm以上)・合板(12mm以上)を使用して下さい。  
 ※=寸法の高さ・寄りは現場ごとに変わりますのでご確認下さい。  
 納まり図は参考図の為、ご不明な点が御座いましたら最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。


I 型 (縦付)

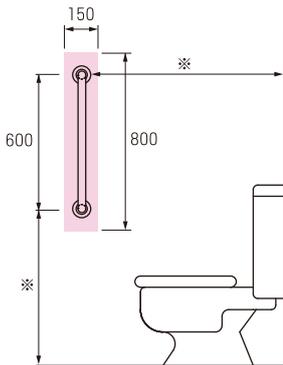


I 型 (横付)

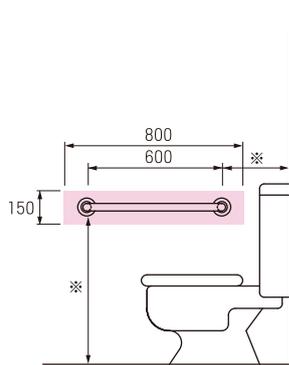


L 型

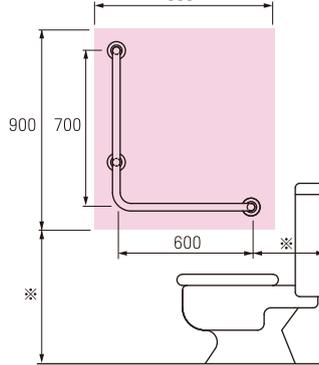


L 型 (左右兼用)

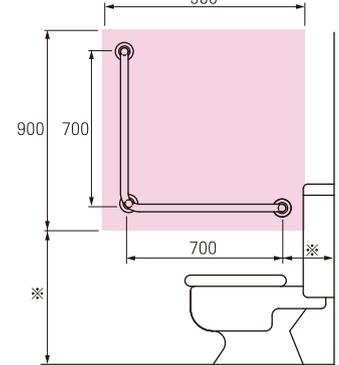


跳上式

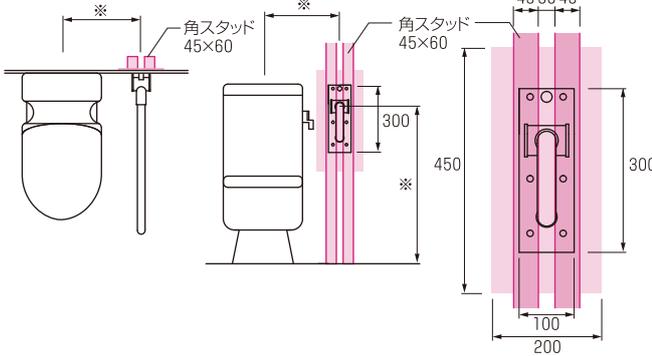


小便器用 (脚無)




小便器用 (脚有)




洗面器用 ①




洗面器用 ②



カウンター用




浴室用




**住宅用補助手摺**


**RC+モルタル+タイル**

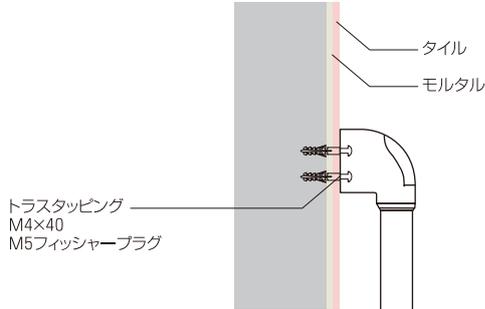


**CB+モルタル+タイル**

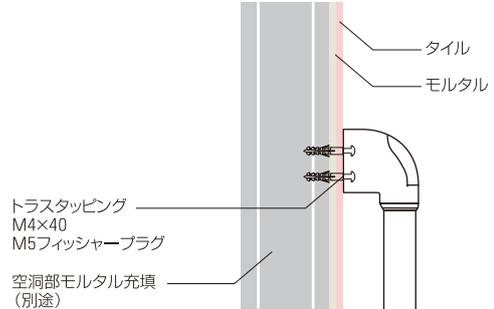


**LGS+PB**

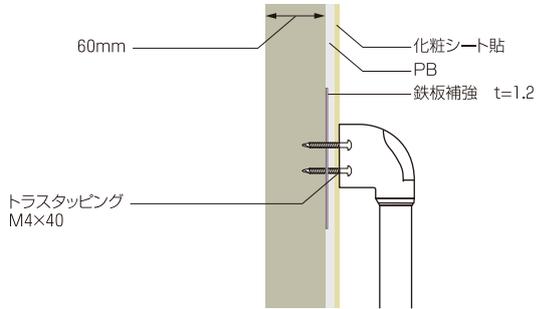

**LGS+木板+PB**

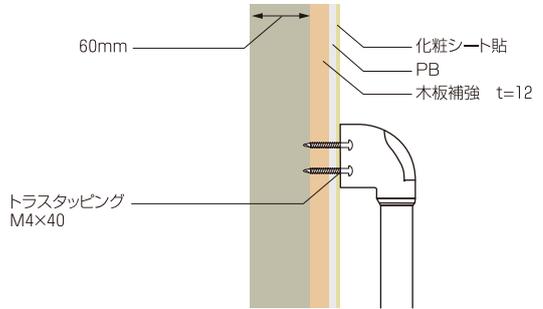


**トイレブース**

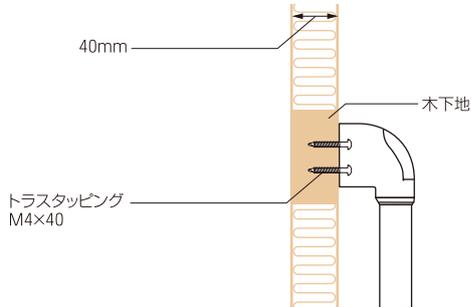


**跳上式 (FQRT-700)  
(FSRT-550・700)**


**RC+モルタル+タイル**

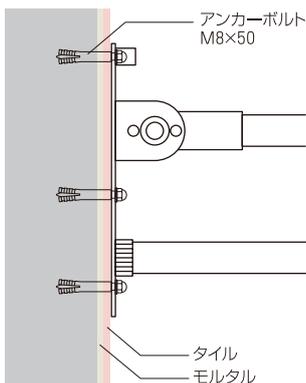


**LGS+PB**

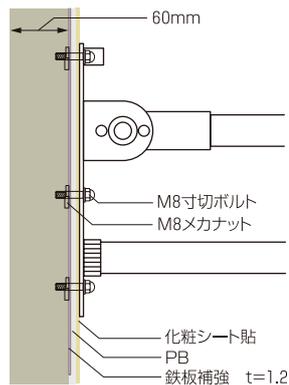

**LGS+木板+PB**

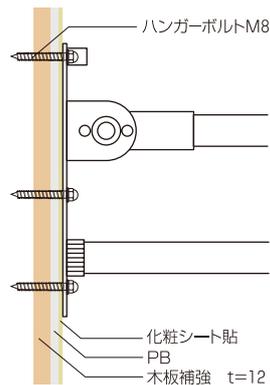


**LGS (C型鋼)+PB**

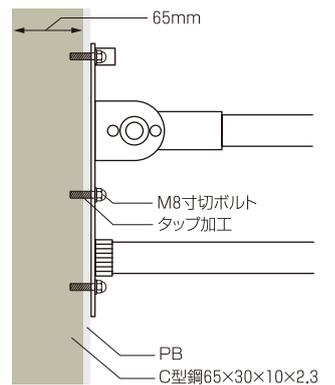


補助手摺


RC+モルタル+タイル

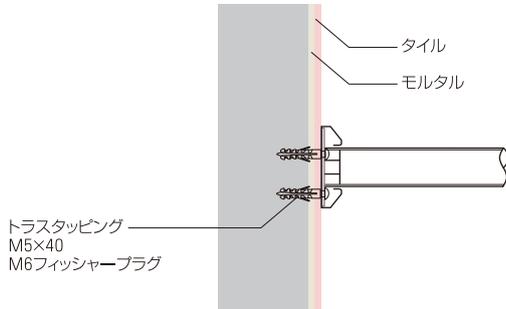


CB+モルタル+タイル

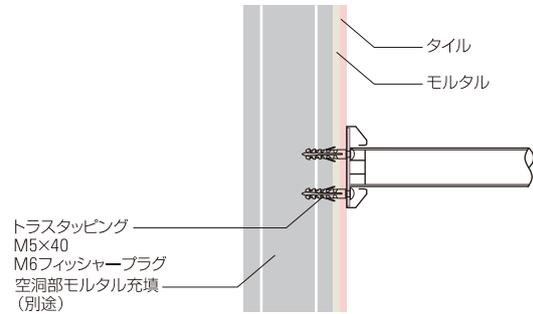


LGS+PB

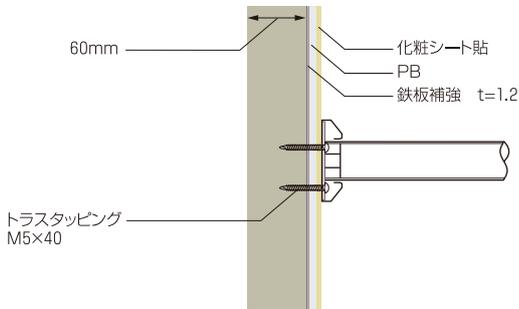


LGS+木板+PB

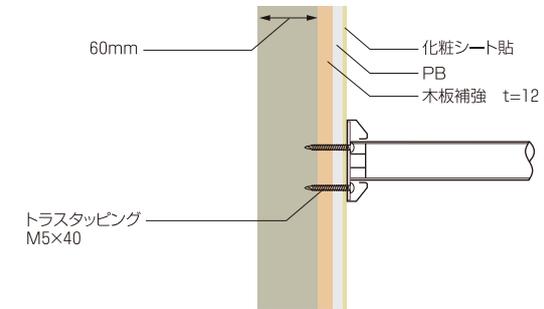


トイレブース

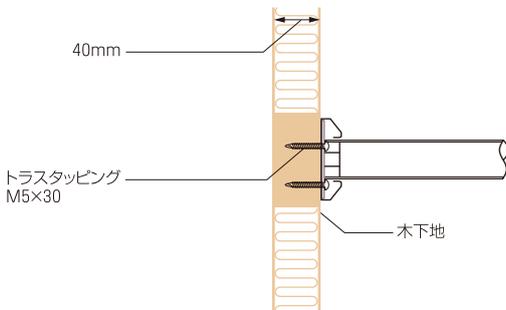

RC下地（床付）

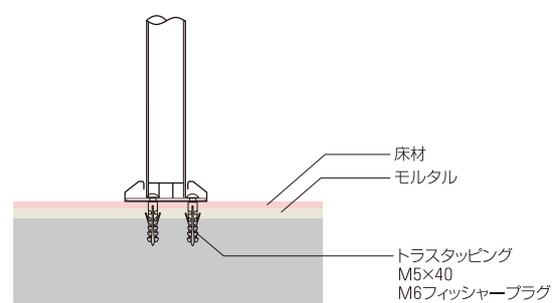


洗面器カウンター用（FSRC-901）

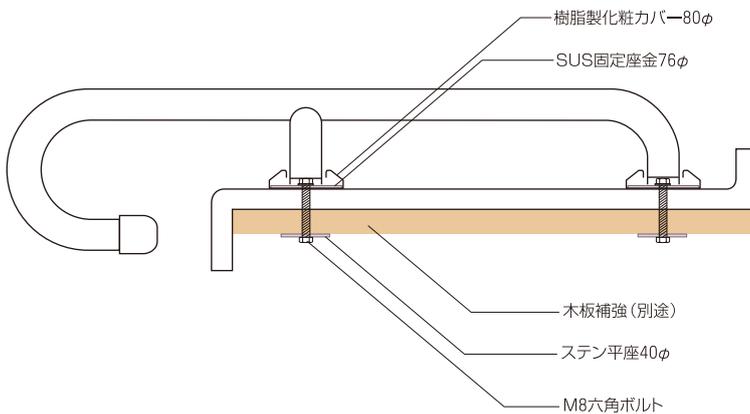

# Support Unit

サポートトイレユニット

トイレ・洗面所スペースに適した安心・便利な設備。

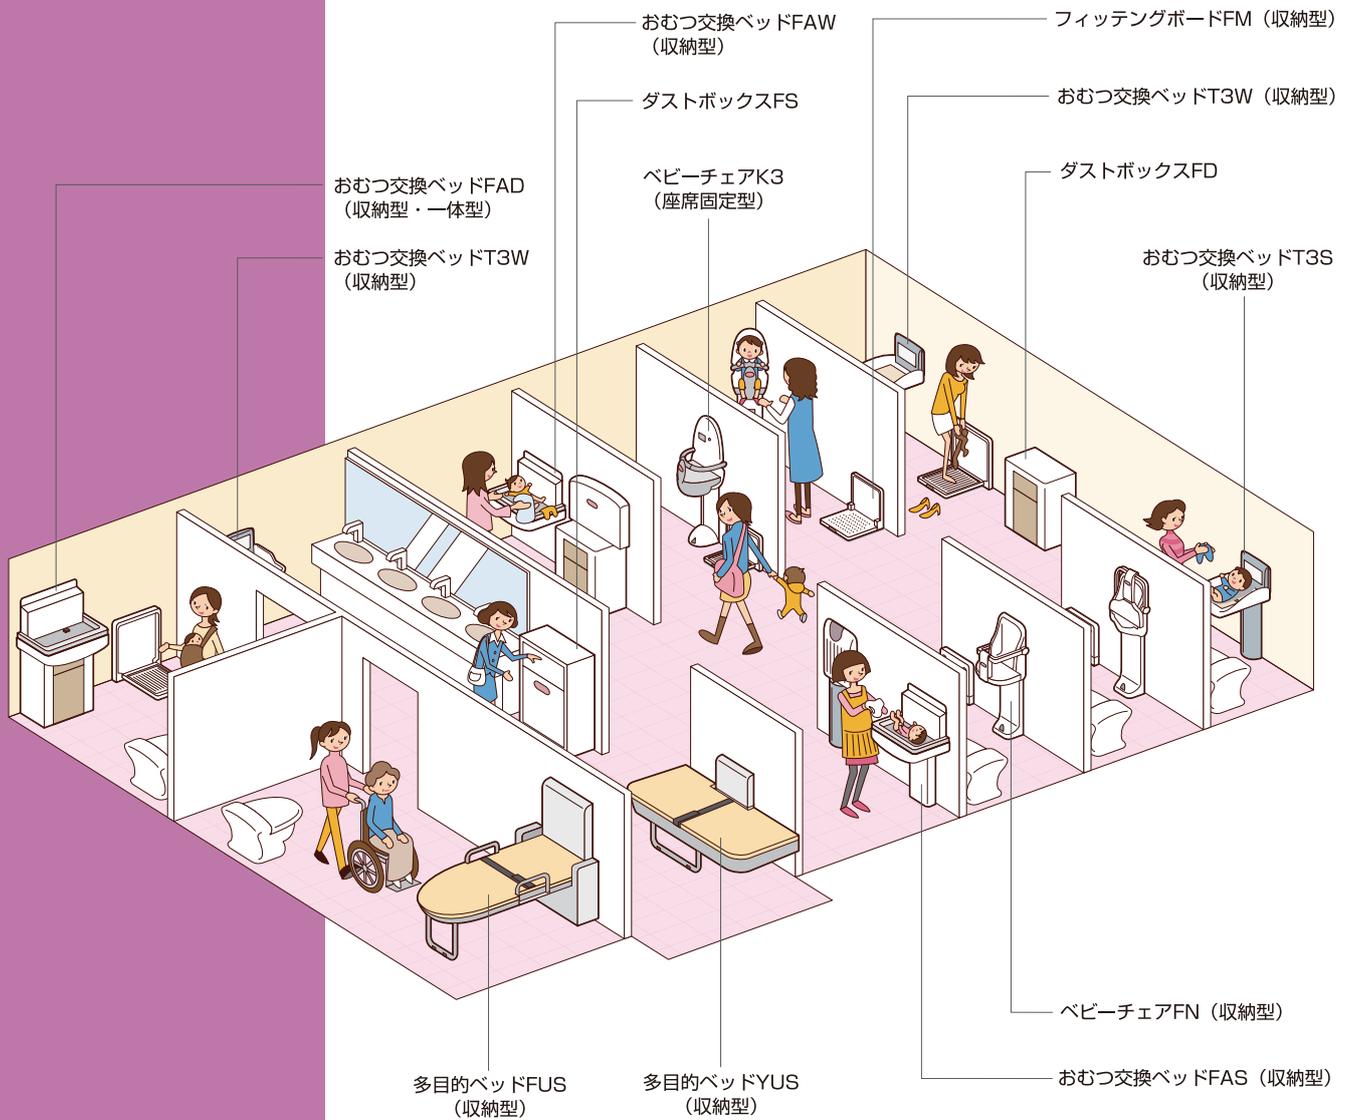


**FUS (縦型) ※施工が必要です。**

材 質 FRP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
 寸 法 収納時 W686×D250×H1630 mm  
 使用時 W686×D1355×H1025 mm  
 備 考 取付金具・設置シール付



収納時

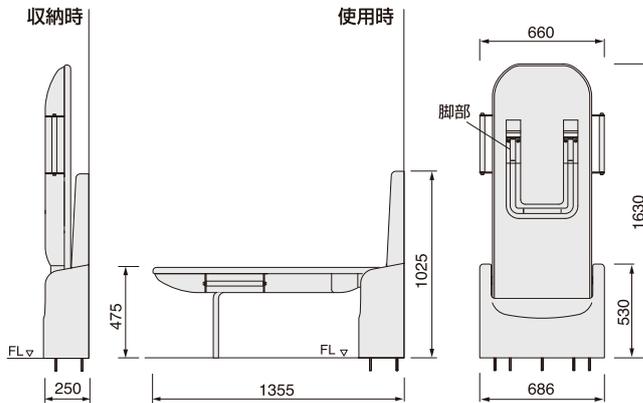


**YUS (横型) ※施工が必要です。**

材 質 FRP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
 寸 法 収納時 W1510×D238×H1000 mm  
 使用時 W1510×D705×H801 mm  
 安全荷重 100 kg  
 備 考 取付金具・設置シール付



収納時

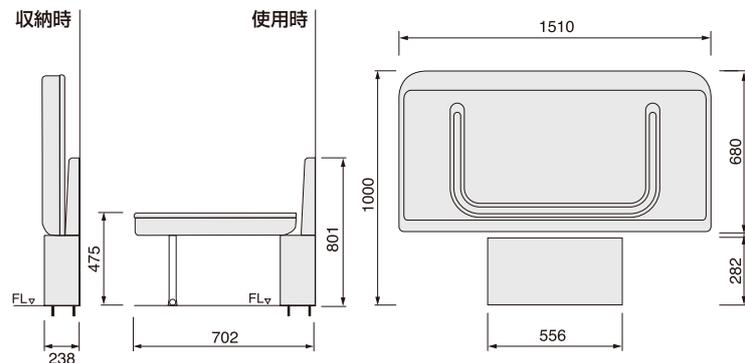


## おむつ交換ベッド (横収納式)



### FAS (スタンド型) ※施工が必要です。

材 質 PP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
 寸 法 収納時 W787×D182×H1245 mm  
 使用時 W787×D562×H1242 mm  
 安全荷重 100kg  
 対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
 備 考 取付金具・設置シール付  
 リサイクル可能材質使用


収納時

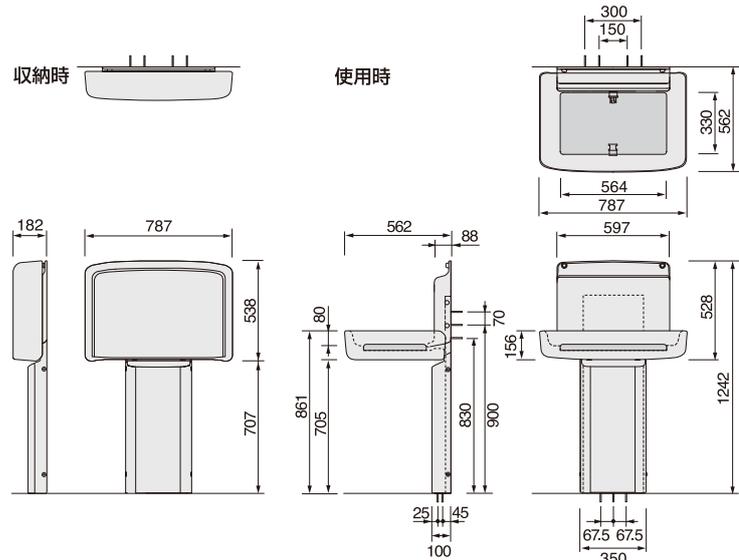

### FAW (ウォール型) コンクリート壁専用 ※施工が必要です。

材 質 PP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
 寸 法 収納時 W787×D182×H538 mm  
 使用時 W787×D562×H528 mm  
 安全荷重 100kg  
 対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
 備 考 取付金具・設置シール付  
 リサイクル可能材質使用


収納時

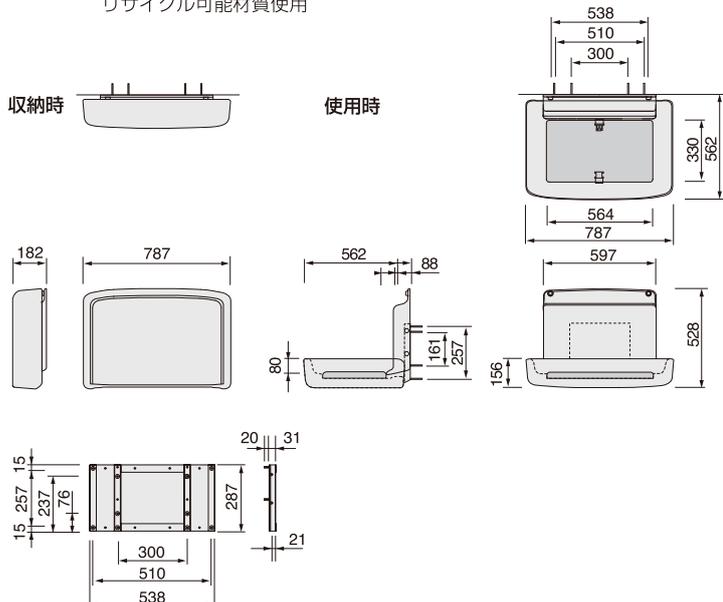



**FAD (ダストボックス一体型) ※組立式**

材 質 PP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
 寸 法 収納時 W787×D450×H1338 mm  
 使用時 W787×D562×H1328 mm  
 安全荷重 100kg  
 対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
 備 考 取付金具・設置シール付  
 リサイクル可能材質使用

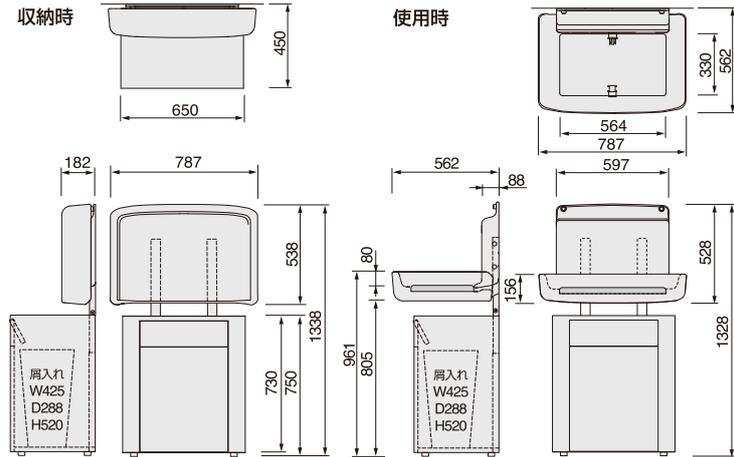

**FAC (取替クッション)**


材 質 ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
 寸 法 W330×D559×H25 mm  
 備 考 脱着式

## おむつ交換ベッド (縦収納式)



### T3S (スタンド型) ※施工が必要です。

材質 PP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
 寸法 収納時 W568×D210×H1468 mm  
 使用時 W568×D776×H1185 mm  
 安全荷重 100kg  
 対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
 備考 取付金具・設置シール付  
 リサイクル可能材質使用 (クッションシート除く)

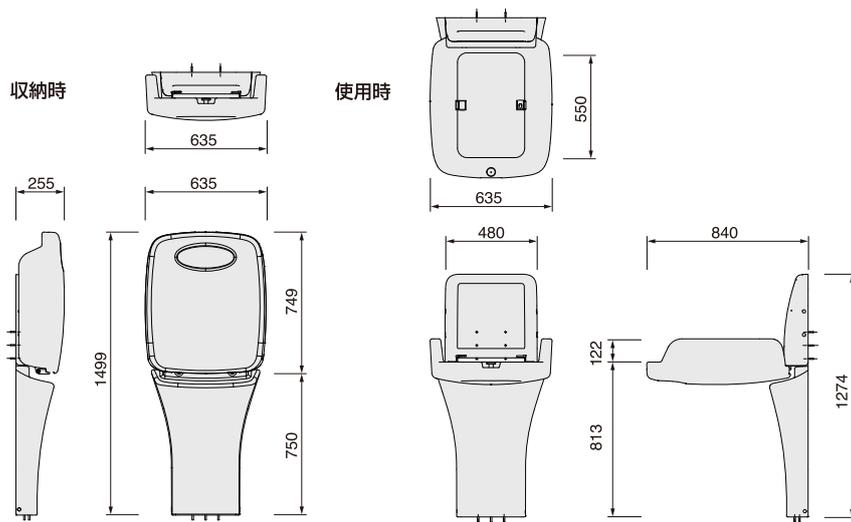


収納時



### T3W (ウォール型) ※施工が必要です。

材質 PP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
 寸法 収納時 W568×D210×H742 mm  
 使用時 W568×D776×H475 mm  
 安全荷重 100kg  
 対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
 備考 取付金具・設置シール付  
 リサイクル可能材質使用 (クッションシート除く)

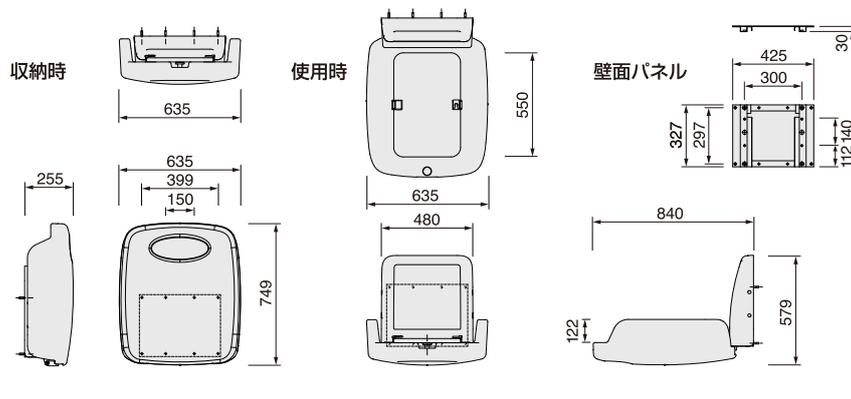

収納時



取付金具



### T3C (取替クッション)

材質 ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム  
 備考 脱着式




コーナー使用



壁面使用（収納時）



**FN（収納型）** 平面・コーナー兼用設置  
※施工が必要です。

材質 PP・スチール  
寸法 収納時 W300×D153×H1004 mm  
使用時 W300×D314×H969 mm  
安全荷重 100kg  
対象年齢 5ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
備考 コーナー金具・取付金具・設置シール付  
リサイクル可能材質使用

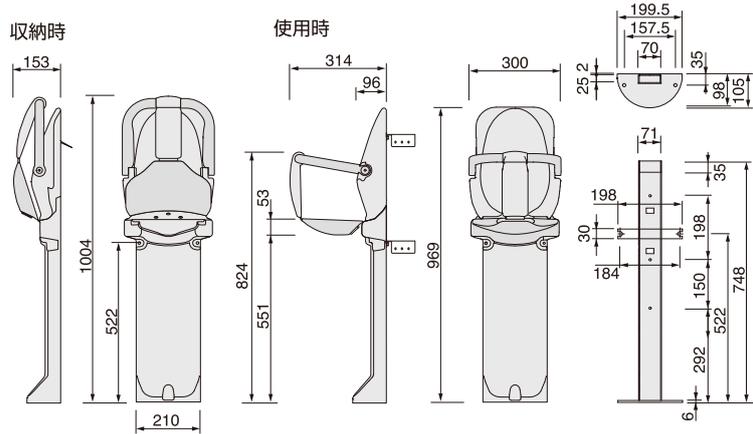

**K3（固定型）** 平面・コーナー兼用設置  
※施工が必要です。


材質 PP・スチール  
寸法 W300×D325×H1100 mm  
安全荷重 100kg  
対象年齢 5ヶ月～24ヶ月 乳幼児  
備考 コーナー金具・取付金具・設置シール付  
リサイクル可能材質使用

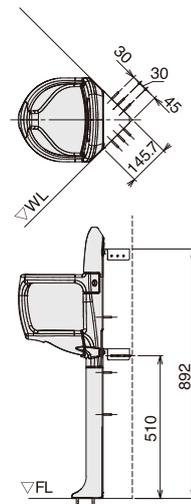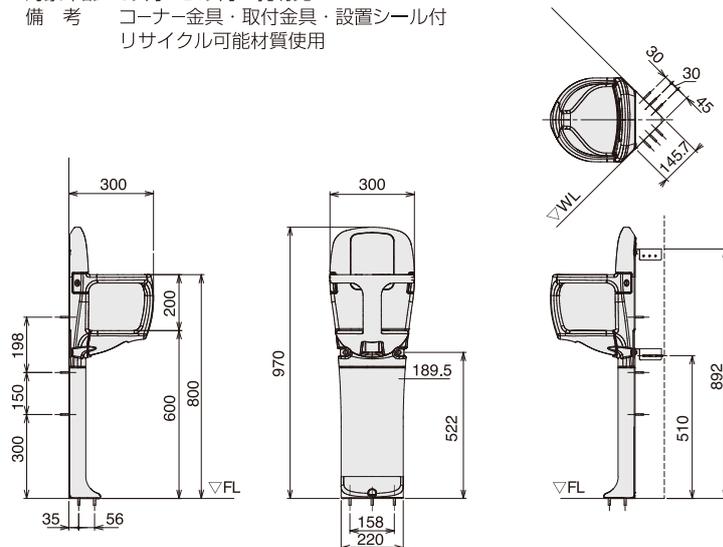




**FS (収納量45リットル)** ※床に固定が必要です。

材 質 PP・スチール  
寸 法 W508×D290×H896 mm  
備 考 取付金具付  
リサイクル可能材質使用

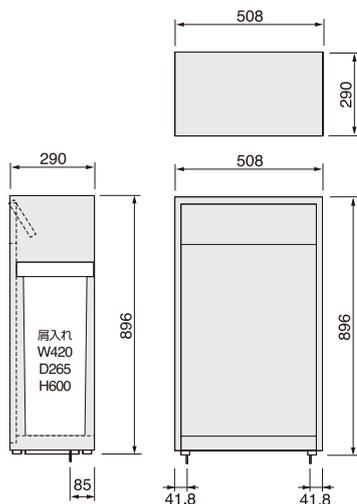

**FD (中箱取出し式)** ※単独・おむつ交換ベッド一体としても使えます。

材 質 PP・スチール  
寸 法 W650×D450×H750 mm  
備 考 リサイクル可能材質使用

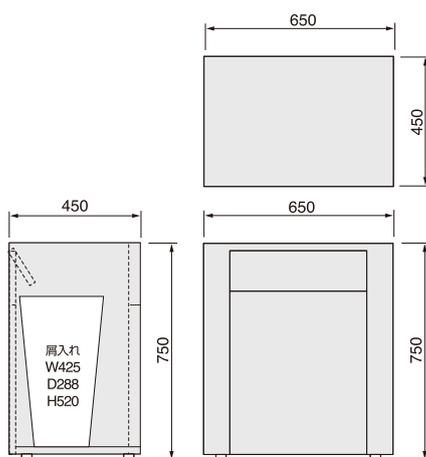

FAD  
(ダストボックス一体型)






座面のみ簡単に交換できます。



木製部も角を丸みにしています。


## NR

材 質 主材 ウレタンフォーム・木合板・MDF・メラミン化粧板  
張材 ビニールレザー  
寸 法 W550×D800×H930 mm  
対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児

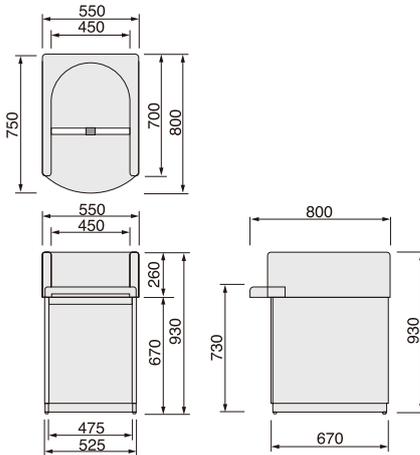

## NB (移動型収納ボックス)

材 質 主材 ウレタンフォーム・木合板・MDF・メラミン化粧板  
張材 ビニールレザー  
寸 法 W450×D400×H360 mm



## NRM (取替マット)

材 質 主材 ウレタンフォーム・木合板  
張材 ビニールレザー  
寸 法 W520×D750×H60 mm  
備 考 脱着式



## NRSM (身長計マット)


材 質 主材 ウレタンフォーム・木合板  
張材 ビニールレザー  
寸 法 W520×D750×H60 mm  
備 考 脱着式






## FM (スリム型) ※施工が必要です。

材質 PP  
寸法 収納時 W400×D64×H500 mm  
使用時 W400×D488×H500 mm  
安全荷重 100kg  
備考 取付金具・設置シール付  
リサイクル可能材質使用

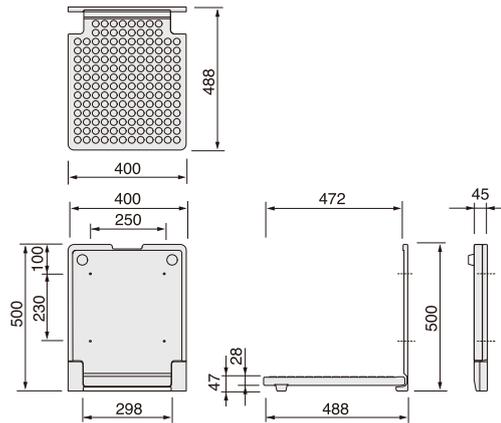

# Non Slip ノンスリップ

耐摩耗性・耐久性・耐候性に優れ、階段での事故防止に必須の滑り止めです。

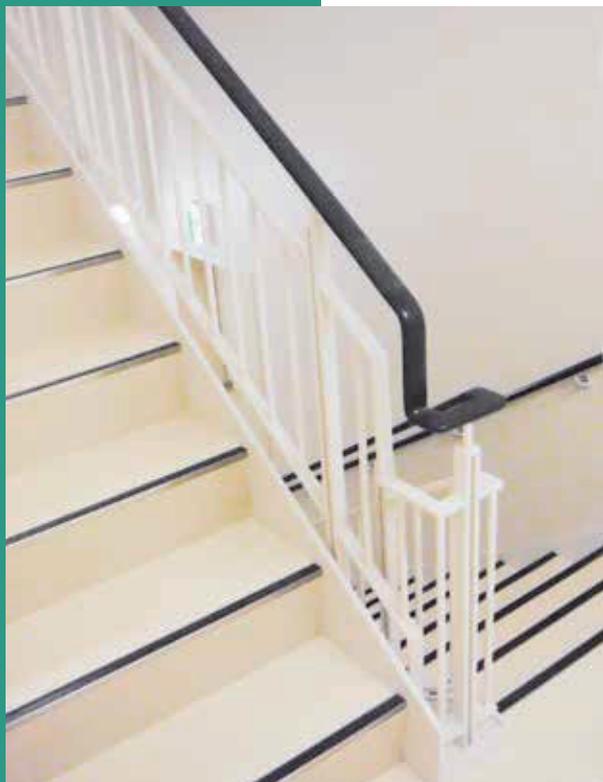


ステンレス製タイヤタイプ  
(FS-35)



ステンレス製タイヤタイプ  
(FS-35C R加工)



アルミ製タイヤタイプ(埋込)  
(EXL-35)

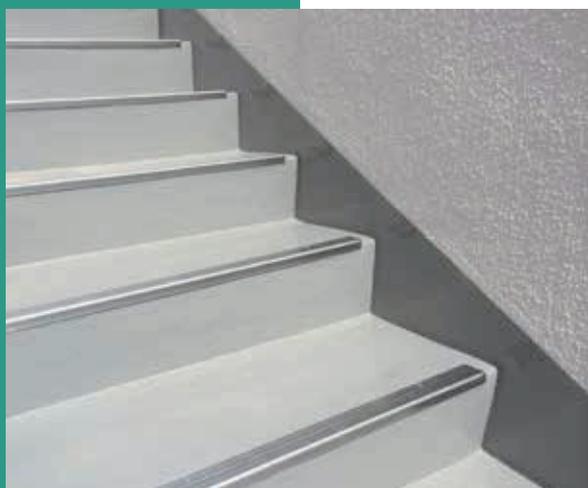


ステンレス製金属タイプ  
(FSL-40)



アルミ製タイヤタイプ  
(FA-35)

■仕様

材質 金台 ステンレスSUS304  
仕上 ヘアライン  
タイヤ 樹脂押出形成  
定尺 金台 3000mm




オプション

フラットエンド加工  
(FE) = フラットエンド加工あり  
寸法 60mm




FS-35 (FE)



COLOR VARIATION




FS-35C (カーペット用)



COLOR VARIATION




FS-40 (FE)



COLOR VARIATION



FS-40C (カーペット用)




COLOR VARIATION




FS-50

受注生産品



COLOR VARIATION




# ステンレス製 (フラット・丸ドットタイプ) (蓄光タイプ)

■仕様


材質 金台 ステンレスSUS304  
仕上 ヘアライン  
タイヤ 樹脂押出形成  
定尺 金台 3000mm




## FS-35F (フラット) 受注生産品



COLOR VARIATION




## FS-35D (丸ドット) (FE) 受注生産品



COLOR VARIATION



## FS-35S (蓄光) 受注生産品




※FS-35Sは屋内専用となります。


COLOR VARIATION



蓄光タイプ

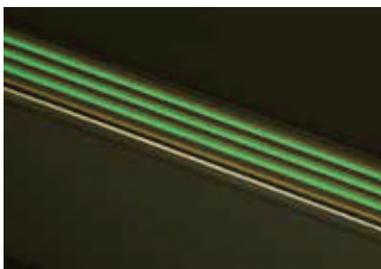

## FS-35タイプ用直角コーナー FS-35CN




■仕様


材質	金台	ステンレス SUS304
	仕上	ヘアライン
定尺		3000mm
オプション		ステンアンカー (t=2.0)
適応		長尺シート用/直貼り用




**FSL-35・40**




**FSL-35G・40G・50G**

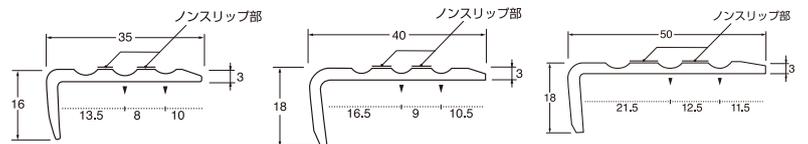


**FNH-3**



**FSC-40 (カーペット差し込み用)**

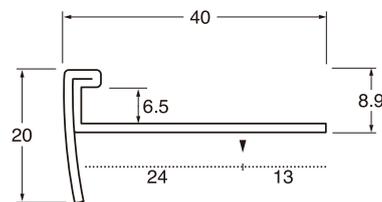

**FSC-35 (絨毯押さえ)**

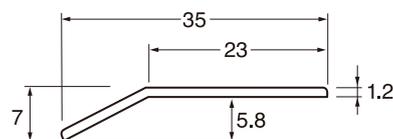


コーナー用部品

# ノンスリップ Non Slip

## アルミ製 (タイヤタイプ)

### 仕様


材質 金台 ステンレスSUS304  
 仕上 ヘアライン  
 定尺 金台 3000mm



オプション  
 フラットエンド加工  
 (FE) = フラットエンド加工あり  
 寸法 60mm




### FA-35 (FE)




#### COLOR VARIATION




### FA-35C (カーペット用)



#### COLOR VARIATION

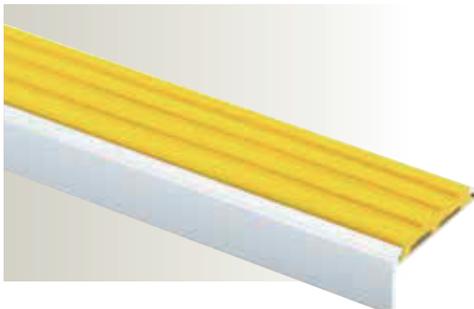


### FA-40 (FE)





#### COLOR VARIATION



### FA-40C (カーペット用)




#### COLOR VARIATION

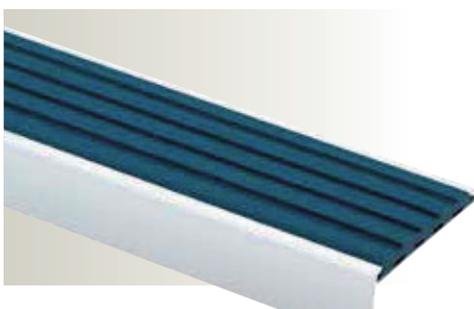


### FA-50

受注生産品



#### COLOR VARIATION




■仕様


材質 金台 アルミニウム A6063-T5  
仕上 アルマイト  
タイヤ 樹脂押出成形  
定尺 金台 3000mm




FA-35F (フラット) 受注生産品




COLOR VARIATION

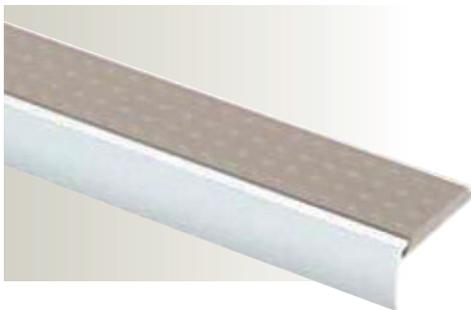


FA-35D (丸ドット) FE 受注生産品



COLOR VARIATION

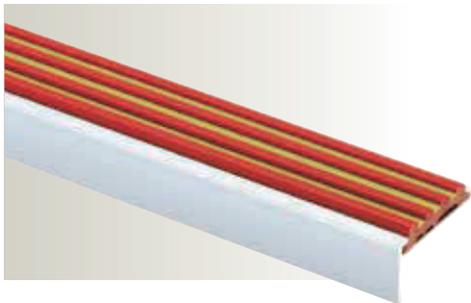


FA-35S (蓄光) 受注生産品



COLOR VARIATION



EXL-35 (埋込タイプ)  
EXL-40 (埋込タイプ) 受注生産品



※ ( ) 内寸法はEXL-40用です。



専用アンカー  
(スチールユニクロ)

COLOR VARIATION




■仕様

材質 金台 アルミニウム A6063-T5  
仕上 アルマイト  
定尺 金台 3000mm





FAL-38 / FAL-50





※( )内寸法はFAL-50用です。



FAL-75

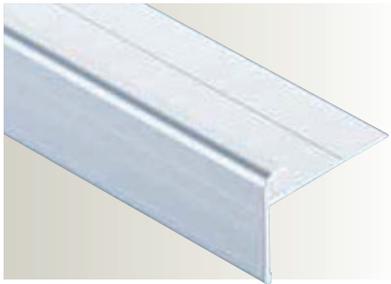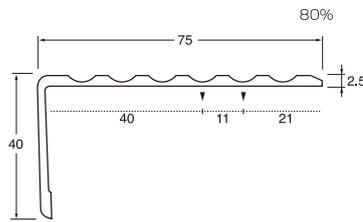


FAC-40（カーペット差し込み用）

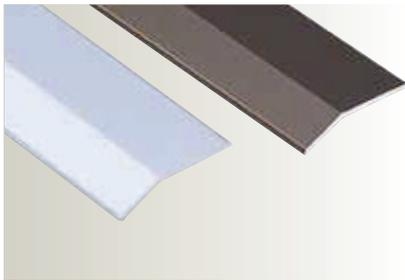

FAC-35（絨毯押さえ）


仕上 B2シルバー・AB

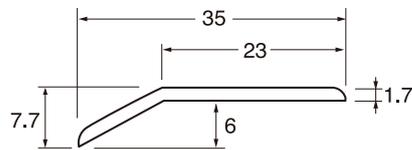

コーナー用部品


■仕様

材質 金台 真鍮  
仕上 生地・磨  
タイヤ 樹脂押出成形  
定尺 3000mm

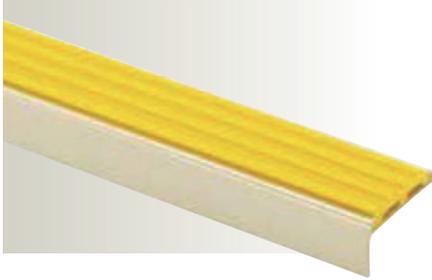

FN-35 (FE)


受注生産品




COLOR VARIATION




FN-35C (カーペット用) 受注生産品




COLOR VARIATION

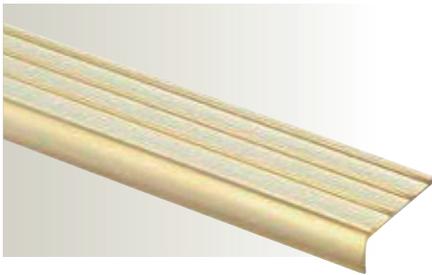


FNL-38 (金属タイプ) 受注生産品




Pタイル施工の場合

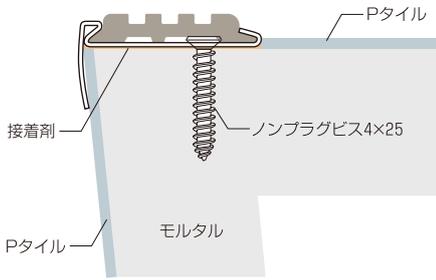


長尺シート先付施工の場合

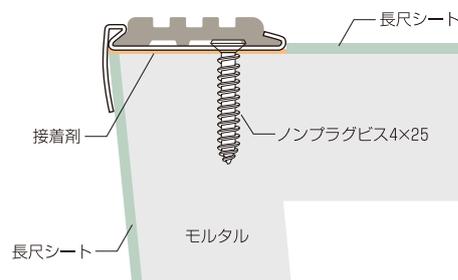


カーペット・じゅうたんの場合

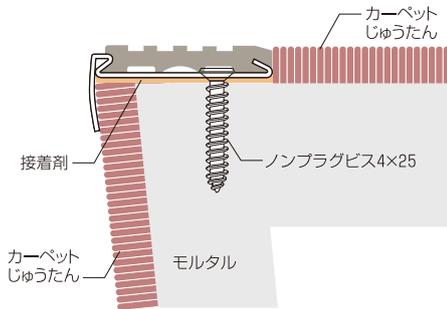


長尺シート後付施工の場合

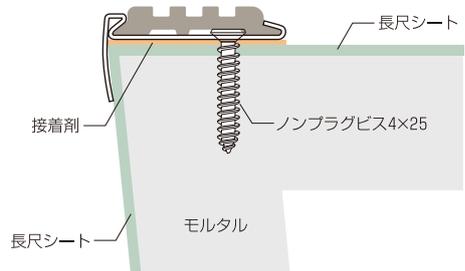

鉄板下地の場合

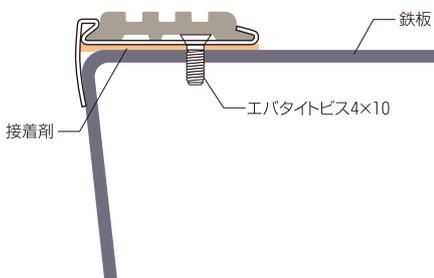


鉄骨モルタル塗下地の場合

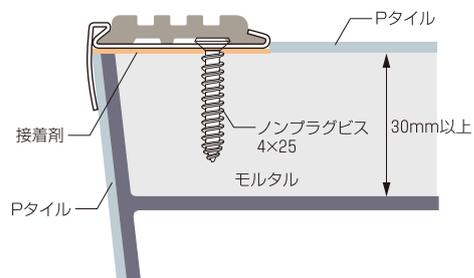

ノンスリップ納まり図

外部階段の場合

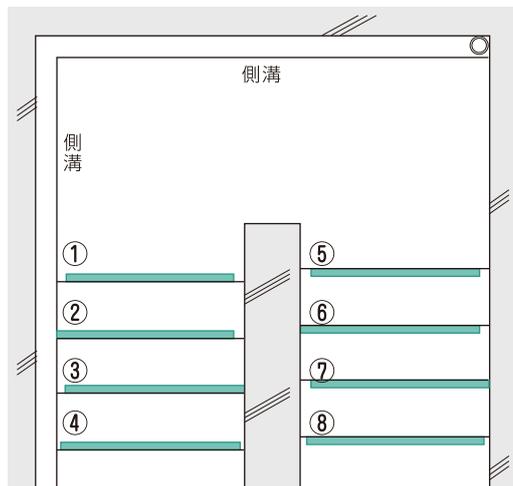


側溝がある場合

- ①溝側・内壁20~30mmスカシ
  - ②溝側は際まで・内壁20~30mmスカシ
  - ③溝側20~30mmスカシ・内壁は突合せ
  - ④溝側・内壁シート合わせ
- ※水抜き確保の為に両端のスカシを推奨致します。

側溝がない場合


- ⑤内壁・外壁20~30mmスカシ
  - ⑥内壁は突合わせ・外壁20~30mmスカシ
  - ⑦内壁20~30mmスカシ・外壁は突合せ
  - ⑧内壁・外壁シート合わせ
- ※水抜き確保の為に両端のスカシを推奨致します。

内部階段の場合

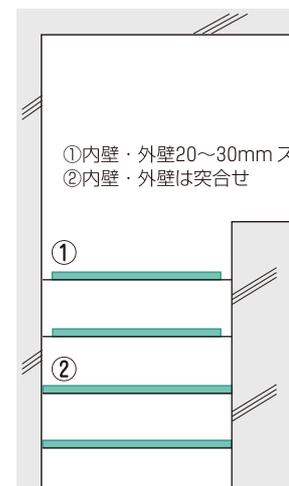

- ①内壁・外壁20~30mmスカシ
- ②内壁・外壁は突合せ


タイヤ付埋込式ノンスリップの仕上げ

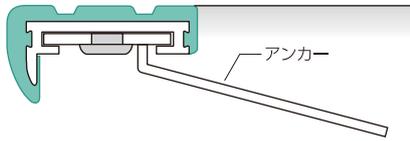



※ EXL-35 はタイヤ部分にテープ養生をして納入致します。

※タイヤ部分の養生は、施工時にモルタル等がタイヤ面への付着を防ぐための養生であり、施工完了後は養生を外して下さい。

埋込式ノンスリップの仕上げ

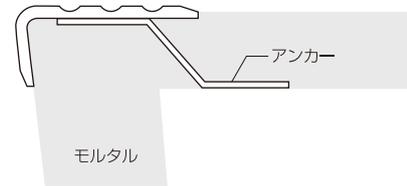

埋込式ノンスリップのアンカーピッチ

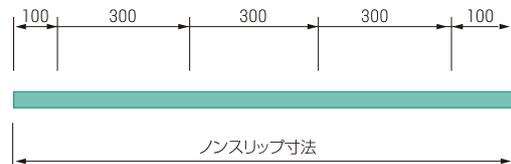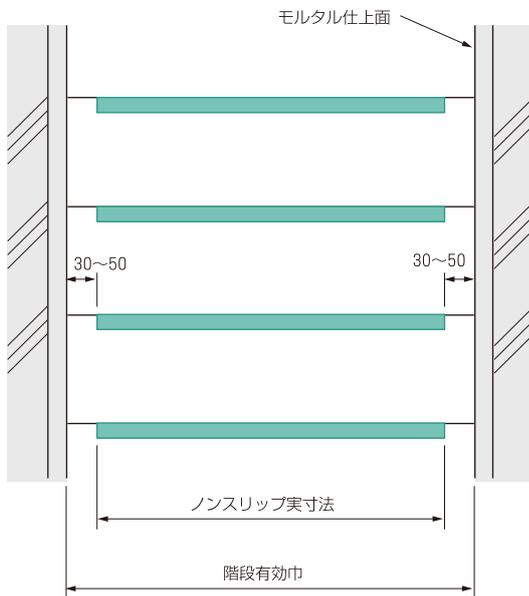

両端100 mm で300 mm 以内のピッチです。

※アンカーの取り付けピッチは両端から100 mm をとり、各300 mm 以内のピッチとなります。

※納まりの関係等で、基準ピッチ以外の場合はご指示下さい。

※床面を化粧する場合はノンスリップの寸法は階段有効巾を必要とします。


# 視覚障害者誘導 点字鋏

誘導用・警告用



製品はJIS企画に基づき製作しております。





材質 金台 ステンレス  
 タイヤ 樹脂  
 定尺 金台 ヘアライン  
 タイヤ イエロー・グレー

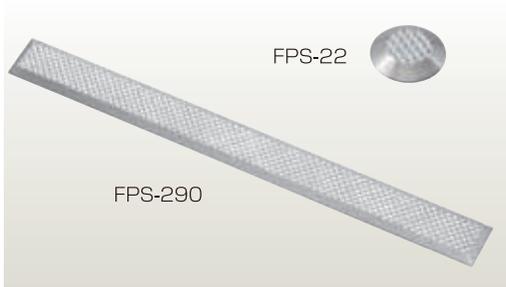


**FPS-22**  
**FPSC-22 (カーペット用)**  
**FPS-290**  
**FPSC-290 (カーペット用)**

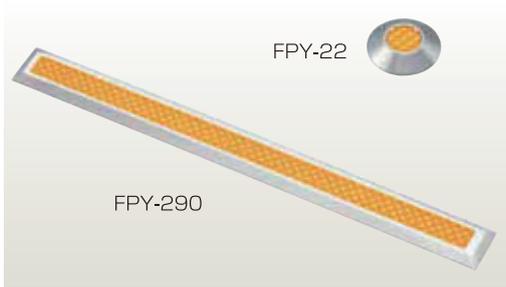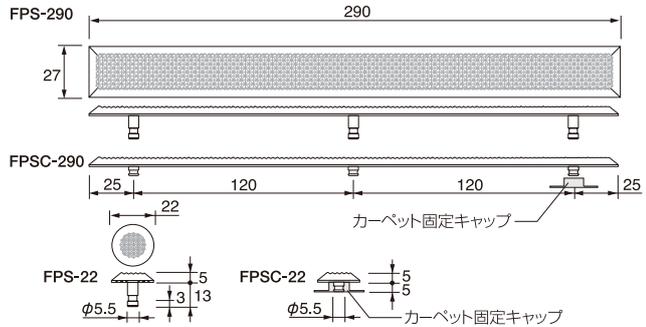


**FPY-22**  
**FPYC-22 (カーペット用)**  
**FPY-290**  
**FPYC-290 (カーペット用)**

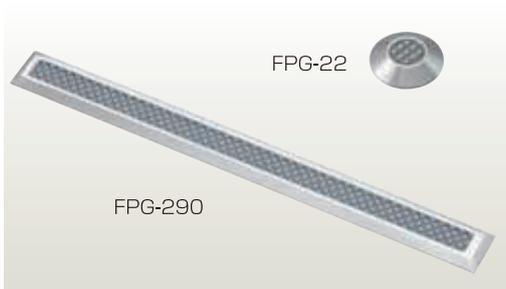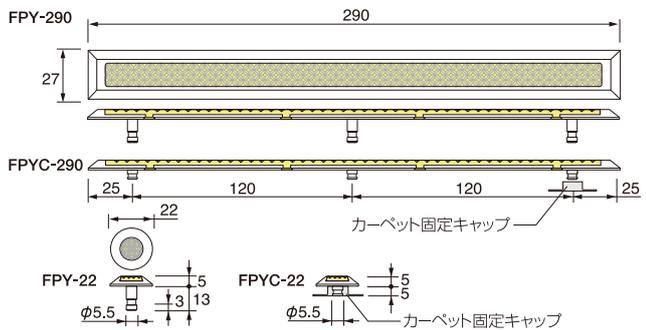


**FPG-22**  
**FPGC-22 (カーペット用)**  
**FPG-290**  
**FPGC-290 (カーペット用)**

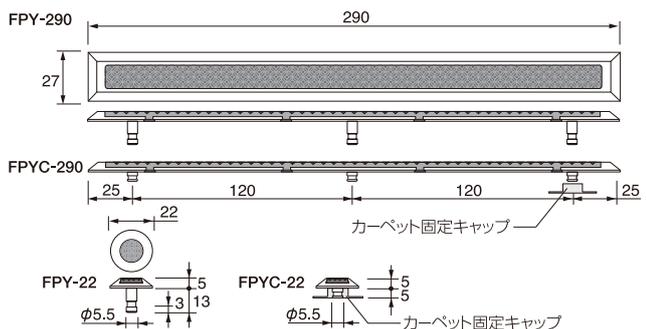


石材、Pタイル、コンクリート、モルタル等の場合

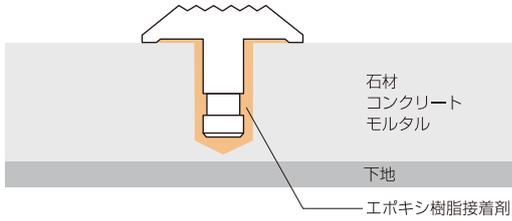


磁器タイルの場合

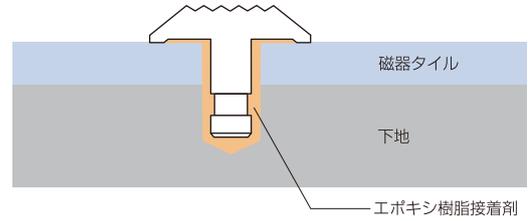

フローリングの場合

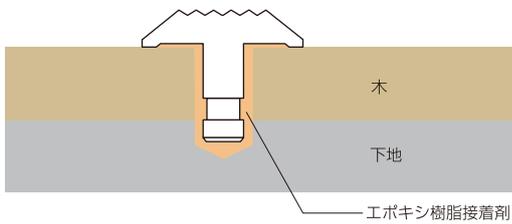


タイルカーペット (5~6mm厚) の場合

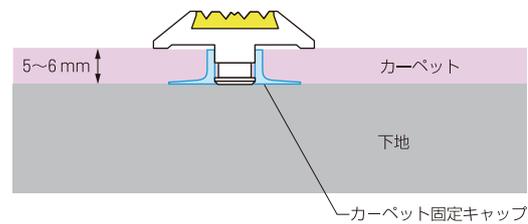


配置例


通常の配置例  
十字形




L字形




T字形




クランク




広い場所での配置例  
十字形




L字形



T字形



クランク



# Protector

プロテクター

耐久性・耐候性に優れたPVC・特殊樹脂・合成ゴム使用で壁面・コーナーの衝撃吸収、保護材です。



コーナーガード(硬質)



ソフトガード



ストレッチャー摺



コーナーガード(軟質)




カーストッパー


材質 特殊樹脂  
芯材定尺 3000mm



FRS-150

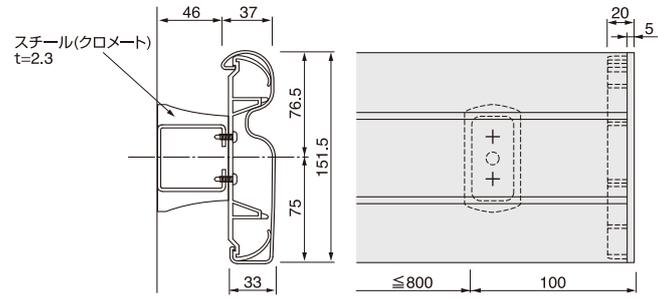

FRS-150M (木目調)

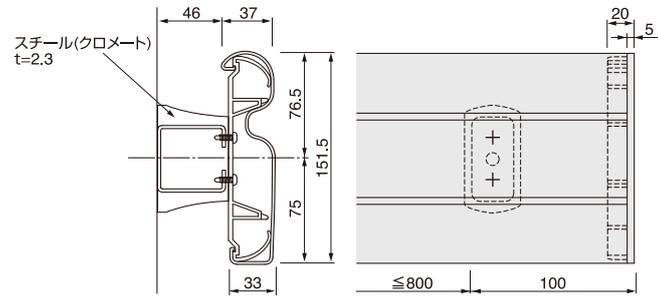


COLOR VARIATION


-  V01 パールグレー
-  M01 ナチュラル





**FB-50** (ブラケット)




**FRS-15E (R·L)** (エンドキャップ)



**FRS-15C** (出隅コーナー)

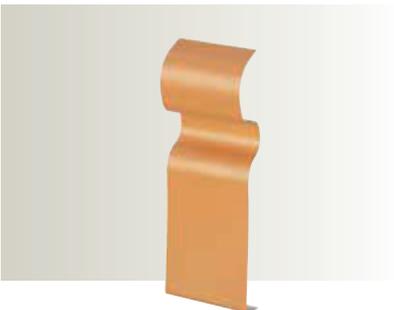

**FRS-15J** (ジョイントカバー)




# ストレッチャー摺 (手摺兼用・直付型)


材質 特殊樹脂  
定尺 3000mm



**FJST-150 (手摺兼用型)**

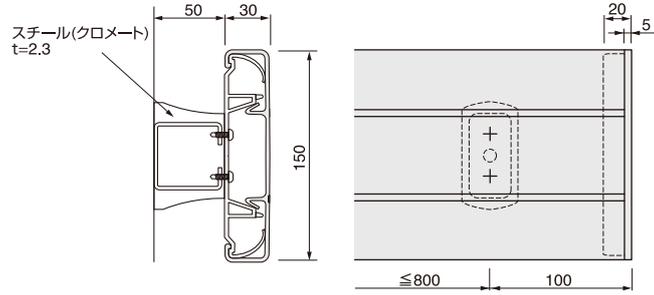


**FJST-150M (手摺兼用型・木目調)**

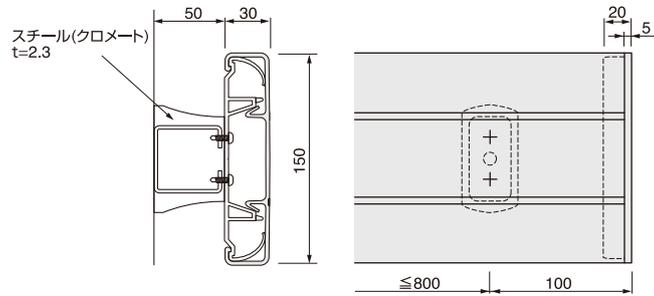

**FJS-150 (直付型)**




**FJS-150M (直付型・木目調)**

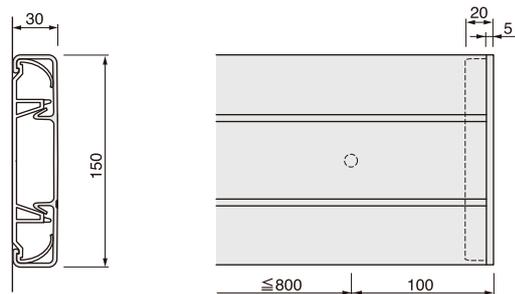





**FB-50** (ブラケット)




**FJS-15E** (エンドキャップ)




**FJS-15R** (アールエンドキャップ)



**FJS-15C** (出隅コーナー)



**FJS-15J** (ジョイントカバー)



COLOR VARIATION



V01パールグレー






M01ナチュラル



材質 笠木 特殊樹脂  
 芯金 アルミニウム  
 定尺 笠木 20m  
 芯金 3000mm



FK-150

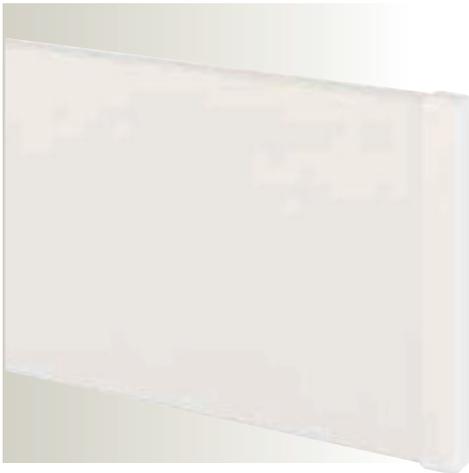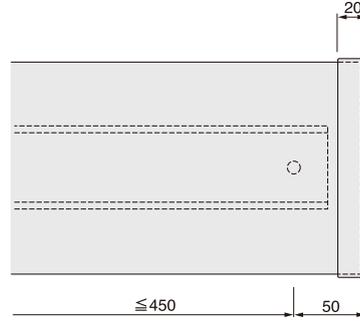

FK-200

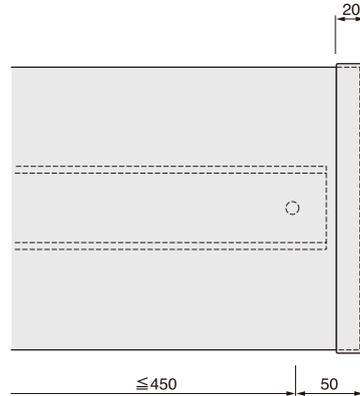

COLOR VARIATION



P01 グレー



P04 チョコレート




P11 パールグレー

材質 特殊樹脂  
定尺 3000mm




FKS-150

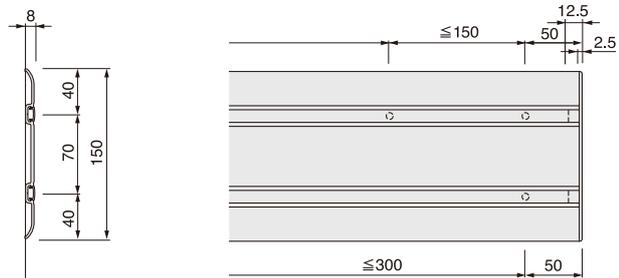

**警告** ・タッピング頭が大きいと目地タイヤが入りません。(タッピング頭はD=6推奨)  
・両端50<sup>mm</sup>止め以後 $\leq$ 150<sup>mm</sup>止メ




FKS-200

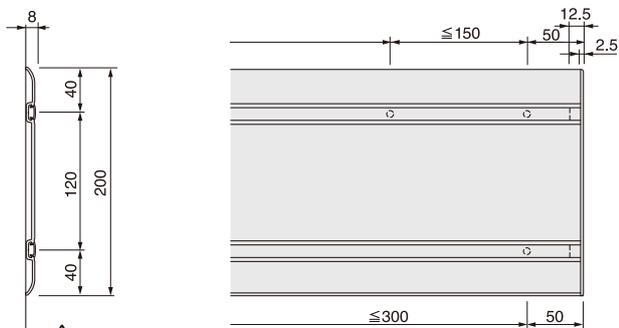

**警告** ・タッピング頭が大きいと目地タイヤが入りません。(タッピング頭はD=6推奨)  
・両端50<sup>mm</sup>止め以後 $\leq$ 150<sup>mm</sup>止メ



FKS-200M (木目調)

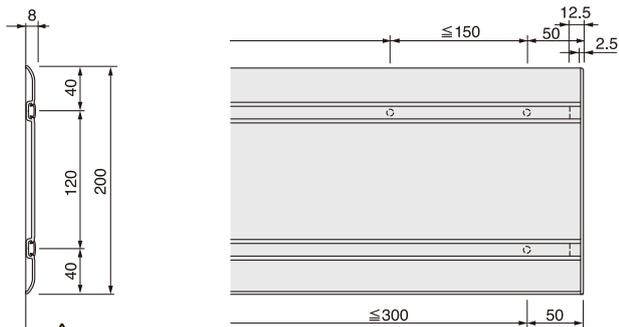

**警告** ・タッピング頭が大きいと目地タイヤが入りません。(タッピング頭はD=6推奨)  
・両端50<sup>mm</sup>止め以後 $\leq$ 150<sup>mm</sup>止メ

COLOR VARIATION



V01パールグレー



V04チョコレート



M00ライト



V03アイボリー




M01ナチュラル


材質 カバー 特殊樹脂  
芯金 アルミニウム (B2アルマイト)  
定尺 3000mm



FCPV-50 (コーナーガード・硬質樹脂)



FCPV-50M (コーナーガード・硬質樹脂・木目調)



FCP-50 (キャップ)

COLOR VARIATION



V01 パールグレー




M00 ライト




V03 アイボリー



M01 ナチュラル

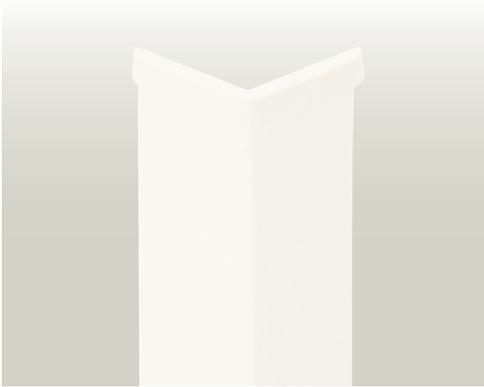


FCS-50 (軟質樹脂)




定尺 1000・2000mm



FCS-50M (軟質樹脂・木目調)



定尺 1000・2000mm

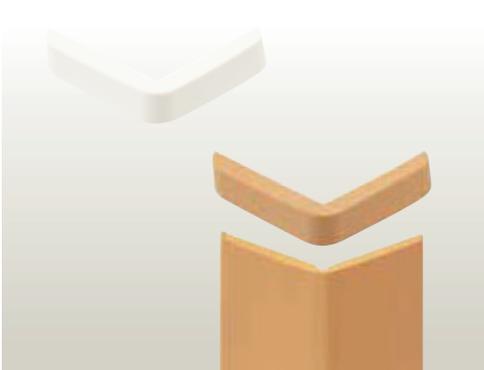

FCP-50S (キャップ)

COLOR VARIATION



C00 ホワイト



M01 ナチュラル



M00 ライト




M02 ミディアム


# コーナーガード(屋外向)



## FPC-3535 (軟質樹脂)



材質 カバー PVC  
芯金 スチール  
定尺 1000・2000 mm  
カラー




C00 ホワイト



C01 グレー





C07 イエロー




C09 ブラック

固定穴ピッチ

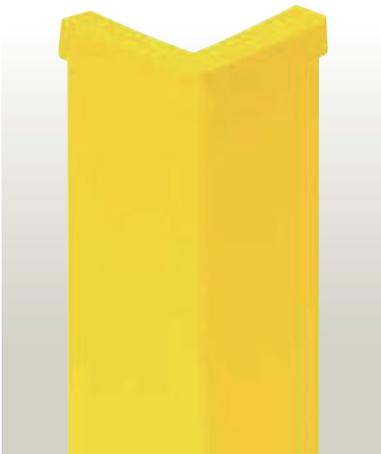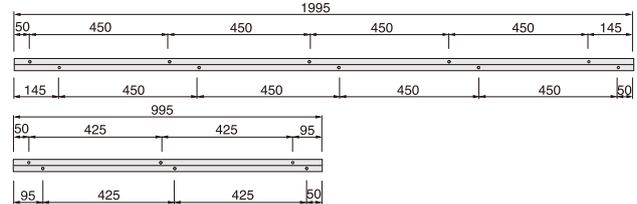

## FPC-6565 (軟質樹脂)



材質 カバー PVC  
芯金 アルミニウム・ボンデ鋼材  
定尺 1000・2000 mm  
カラー



C00 ホワイト



C01 グレー



C07 イエロー




C09 ブラック




C14 ココア

固定穴ピッチ

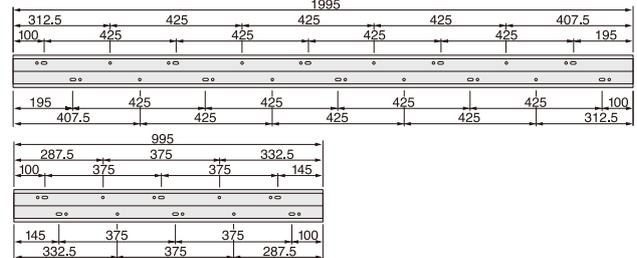


## FPC-9090 (軟質樹脂)

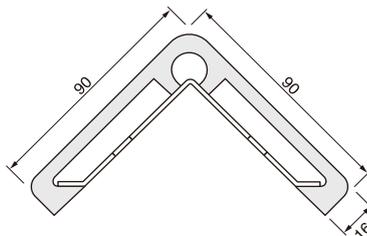

材質 カバー PVC  
芯金 アルミニウム・ボンデ鋼材  
定尺 1000・2000 mm  
カラー




C07 イエロー



C09 ブラック


固定穴ピッチ

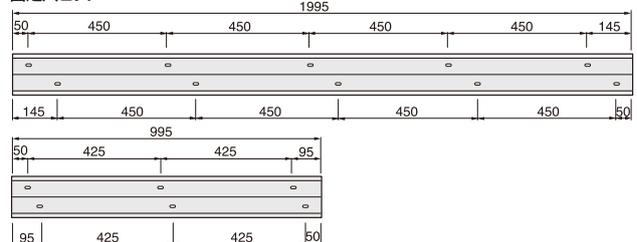


カーSTOPパー（中空・無垢）




**FWG-7070 (中空)** 材質 合成ゴム  
金具 アルミニウム  
**FWG-1010 (中空)** カラー ブラック  
定尺 2000・3000 mm  
**FWG-1315 (中空)** 備考 金具付

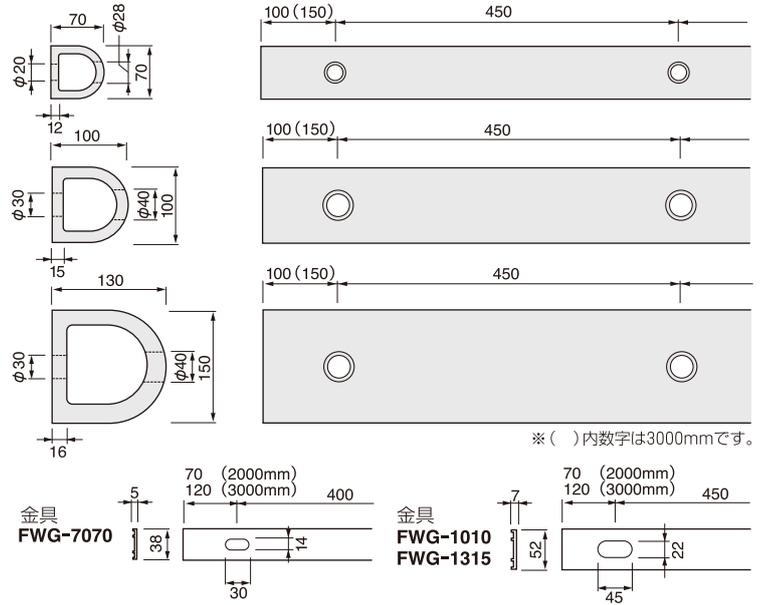

**FWGL-1010 (中空)** 材質 合成ゴム  
金具 アルミニウム  
**FWGL-1315 (中空)** カラー 標ブラック(黄ライン入)  
定尺 2000・3000 mm  
備考 金具付

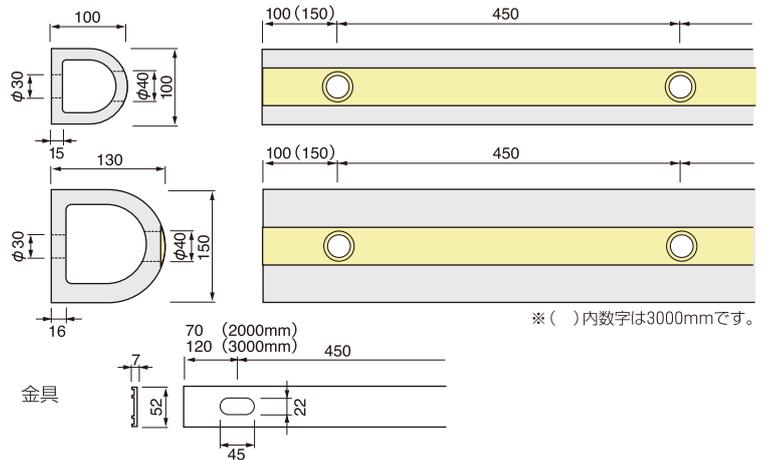


**FWGM-1010 (無垢)** 材質 合成ゴム  
カラー ブラック  
**FWGM-1315 (無垢)** 定尺 FWGM-1010 1000・2000 mm  
FWGM-1315 1000 mm

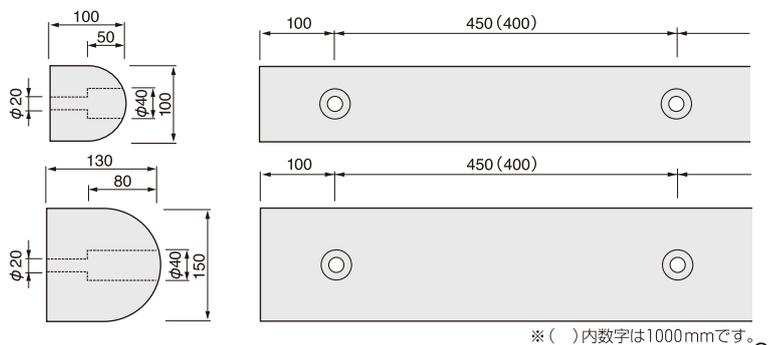


# カーストッパー (中空・無垢)




**FWGE-4012 (無垢)** 材質 合成ゴム  
**FWGE-6018 (無垢)** カラー ブラック  
 定尺 2000・3000 mm

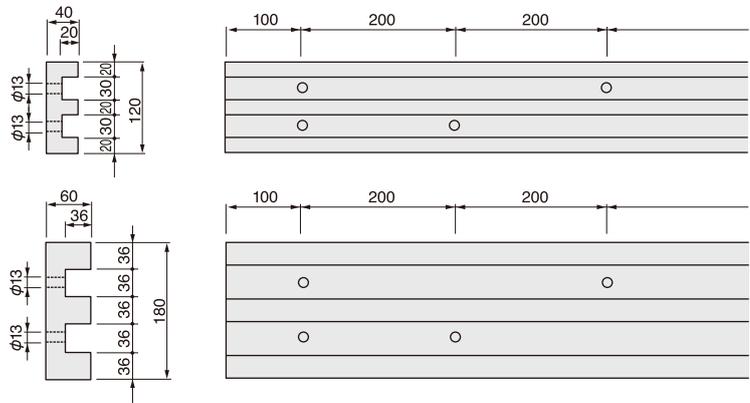


## FWG-1 (中空用エンドキャップ・端部用)



材質 合成ゴム  
 カラー ブラック  
 適応 FWG-1010・FWGL-1010用

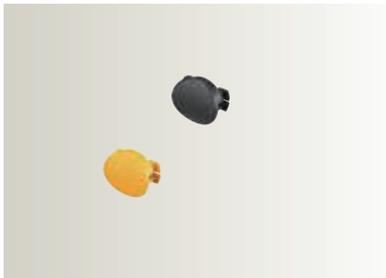


## FWG-2 (中空用エンドキャップ・穴用)



材質 合成ゴム  
 カラー ブラック、イエロー  
 適応 FWG-1010、FWG-1315、  
 FWGL-1010、FWGL-1315



## FWG-3 (中空用出隅コーナー)



材質 合成ゴム  
 カラー ブラック  
 適応 FWG-1010・FWGL-1010用

### COLOR VARIATION




ブラック




黒・黄ライン




むき出した危険なH鋼の端部をソフトにカバーして、美観よく安全にします。

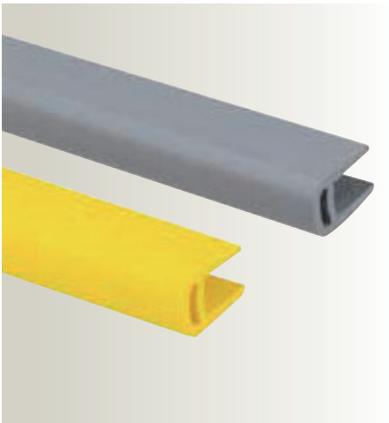


## FH-11



材質 PVC  
カラー C01グレー・C07イエロー  
定尺 1000・2000mm  
適応厚 t=9~12mm

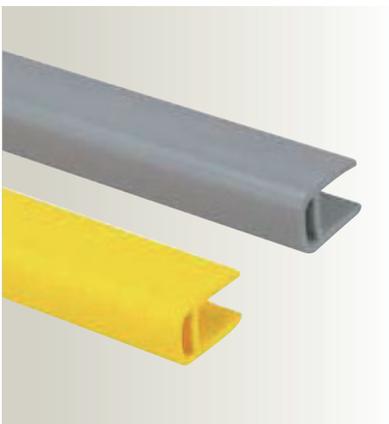

## FH-17



材質 PVC  
カラー C01グレー・C07イエロー  
定尺 1000・2000mm  
適応厚 t=14~18mm

### COLOR VARIATION



C01グレー



C07イエロー

# Fire Extinguisher Box

消火器ボックス


全埋込型・半埋込型・床置・壁掛と設置状況に合わせて対応します。






**FPU (プッシュ扉)** **ブラケットレス対応タイプ**

材 質 本体・扉 スチール t=1.2  
 仕 上 本体・扉 メラミン焼付塗装 (ホワイト・メタリックシルバー)  
 寸 法 W275×D160×H700 mm  
 開口寸法 W260×H690 mm  
 表 示 部 標識ステッカーは76頁参照

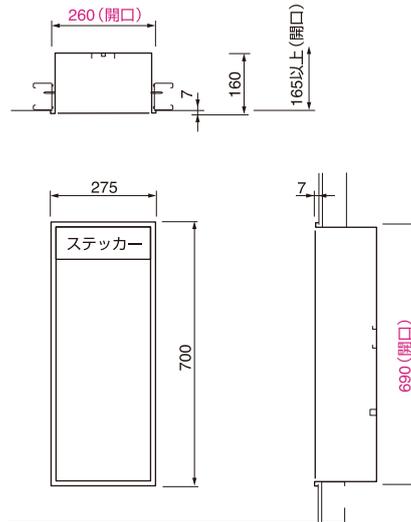

**FPL (角穴付引扉)** **ブラケットレス対応タイプ**


材 質 本体・扉 スチール t=1.2  
 仕 上 本体・扉 メラミン焼付塗装 (ホワイト・メタリックシルバー)  
 寸 法 W275×D160×H700 mm  
 開口寸法 W260×H690 mm  
 表 示 部 標識ステッカーは76頁参照

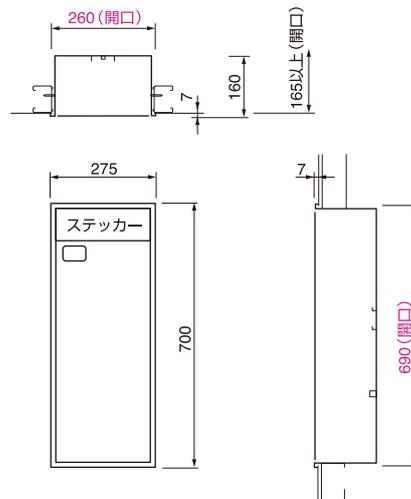




**FPLA (アクリルマット扉)** ブラケットレス対応タイプ

材 質 本体 スチール t=1.2  
 仕 上 扉 アクリル(マット)  
 本体 メラミン焼付塗装 (ホワイト・メタリックシルバー)  
 寸 法 W 275×D160×H700 mm  
 開口寸法 W 260×H 690 mm  
 表 示 部 標識ステッカーは76頁参照

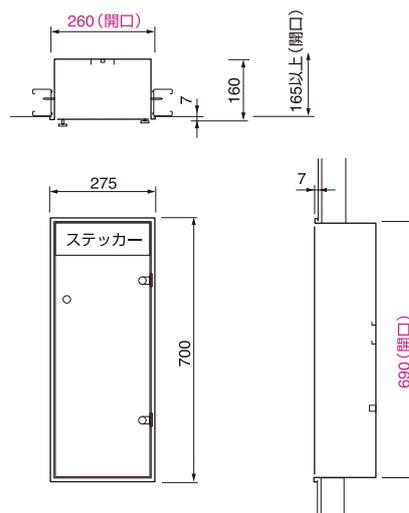

**FPLA (アクリルクリア扉)** ブラケットレス対応タイプ

材 質 本体 スチール t=1.2  
 仕 上 扉 アクリル(クリア)  
 本体 メラミン焼付塗装 (ホワイト・メタリックシルバー)  
 寸 法 W 275×D160×H700 mm  
 開口寸法 W 260×H 690 mm  
 表 示 部 標識ステッカーは76頁参照

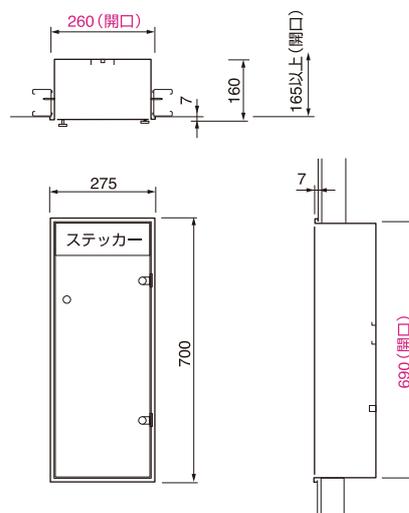




**FPUD (フラット扉・クロス巻き込み)**

ブラケットレス対応タイプ


材質	本体・扉	スチール t=1.2
仕上	本体・扉	メラミン焼付塗装 (ホワイトのみ)
寸法		W260×D160×H600 mm
開口寸法		W265×H610 mm
表示部		標識ステッカーは76頁参照

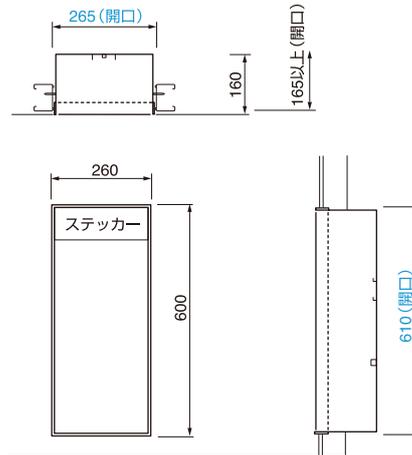

**FPUK (被せ扉)**

ブラケットレス対応タイプ


材質	本体・扉	スチール t=1.2
仕上	本体・扉	メラミン焼付塗装 (ホワイトのみ)
寸法		W280×D160×H650 mm
開口寸法		W265×H610 mm
表示部		標識ステッカーは76頁参照

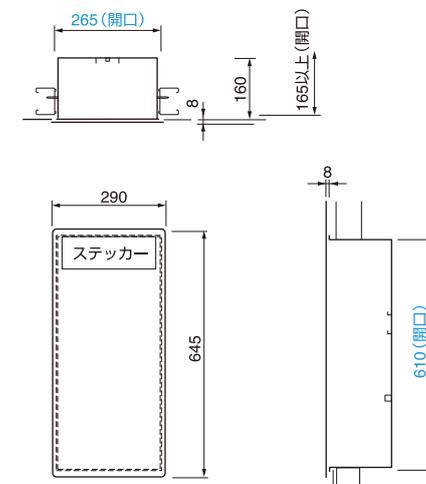




**FTNZ (全面埋込型)** **ブラケットレス対応タイプ**

材質 スチール t=1.2  
 仕上 メラミン焼付塗装（ホワイト・メタリックシルバー）  
 寸法 W275×D160×H700 mm  
 開口寸法 W260×H690 mm  
 表示部 標識ステッカーは76頁参照

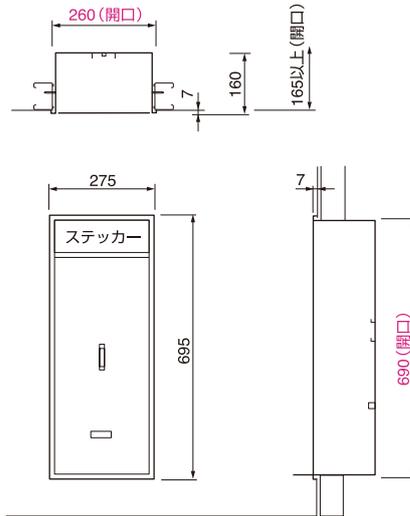

**FTNH (半面埋込型)** **ブラケットレス対応タイプ**

材質 スチール t=1.2  
 仕上 メラミン焼付塗装（ホワイト・メタリックシルバー）  
 寸法 W275×D75×H700 mm  
 開口寸法 W260×H690 mm  
 表示部 標識ステッカーは76頁参照

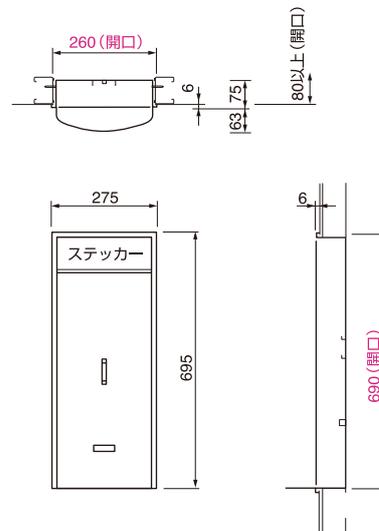




**FOK-55 (フラット型・塗装)**  
**FOKS-55 (フラット型・ステンレス)**  
**FOK-25 (フラット型・塗装)**  
**FOKS-25 (フラット型・ステンレス)**


材 質	塗装	スチール t=1.6
	ステンレス	t=2.0
仕 上	塗装	全面メラミン焼付塗装 (ホワイトのみ)
	ステンレス	ヘアライン (HL)
寸 法	FOK-55・FOKS-55	W250×H550 mm
	FOK-25・FOKS-25	W250×H250 mm
表示部	標識ステッカーは77頁参照	



**FOKS-55**





**FOK-25**



**FOKL (L型・塗装)**  
**FOKLS (L型・ステンレス)**


材 質	塗装	スチール t=1.6
	ステンレス	t=2.0
仕 上	塗装	全面メラミン焼付塗装 (ホワイトのみ)
	ステンレス	ヘアライン (HL)
表示部	標識ステッカーは77頁参照	

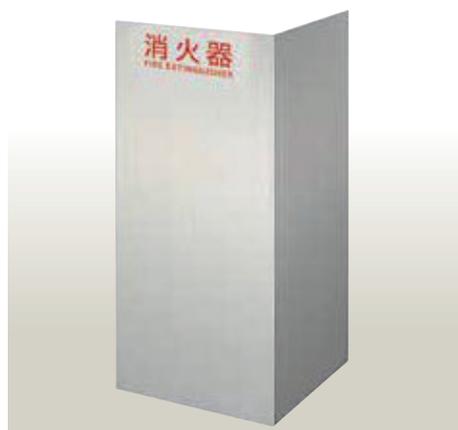



**FOKT (塗装)**  
**FOKTS (ステンレス)**

材 質	塗装	スチール t=1.6
	ステンレス	t=2.0
仕 上	塗装	全面メラミン焼付塗装 (ホワイトのみ)
	ステンレス	ヘアライン (HL)
寸 法		W250×H600 mm
表示部		標識ステッカーは76頁参照

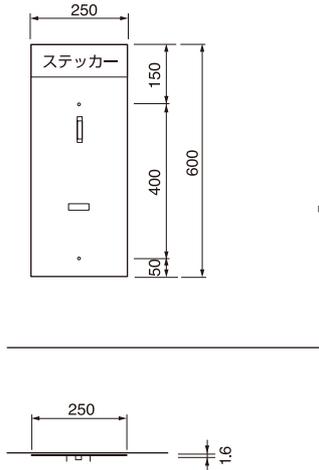

オプション

**ゼンマイ式警報ベル**



ゼンマイ式警報ベル付きも対応可能です。  
詳しくはお問い合わせください。

- ・ 公共物件での使用では法令準拠品を推奨致します。
- ・ 標準ステッカーの表示、設置箇所に関しましては、事前に所轄の消防署へご確認をお願いします。
- ・ 簡易型ステッカーをご使用の場合は、事前に所轄の消防署にご確認ください。

1/5


C1 法令準拠品



PUSHステッカー



PULLステッカー



C2 法令準拠品



使用説明ステッカー




C3 デザイン簡易型




開口寸法表

分類	品番	開口寸法
全埋込型 (スチール扉・亚克力扉・扉なし)	FPU・FPL・FPLA・FTNZ	W260×H690×D165mm以上
半埋込型 (扉なし)	FTNH	W260×H690×D80mm以上
全埋込型 (フラット扉・被せ扉)	FPUD・FPUK	W265×H610×D165mm以上

標準開口寸法図

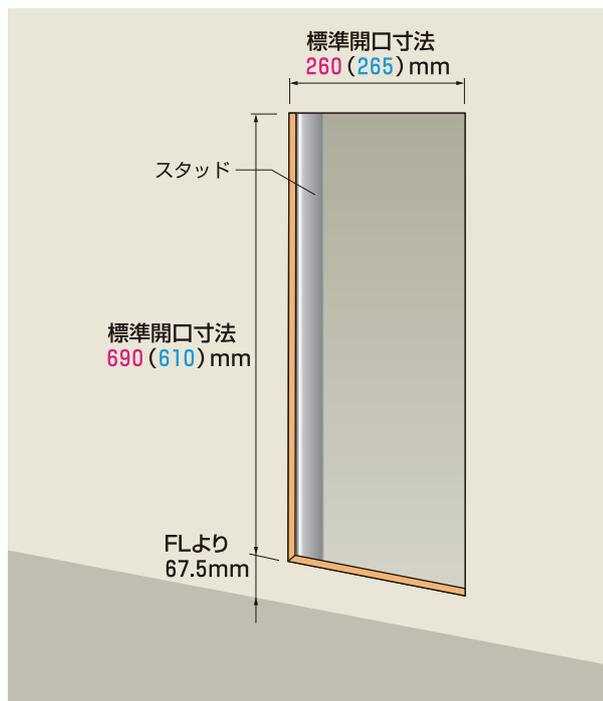

⚠ スタッドの向きにご注意ください。

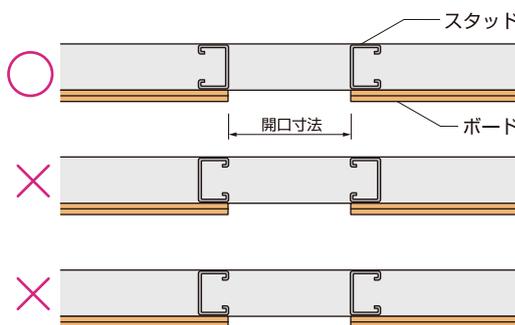

※ ( ) 寸法はFPUD・FPUKです。

- 弊社ホームページよりカタログPDFデータをダウンロードできます。  
<http://www.fuji-k-k.co.jp>
- カタログ掲載商品仕様及び製品色は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

## FUJI フジ工業株式会社

---

大 阪 本 社	〒552-0002	大阪府大阪市港区市岡元町2-8-25	TEL 06-6556-9481	FAX 06-6556-9491
大阪営業部・工場	〒551-0013	大阪府大阪市大正区小林西2-21-7	TEL 06-6537-9923	FAX 06-6537-9924
東 京 営 業 所	〒130-0026	東京都墨田区両国2-6-9エムビル101	TEL 03-6659-5307	FAX 03-6659-5308
仙 台 営 業 所	〒981-8002	宮城県仙台市泉区南光台南3-37-16	TEL 022-347-4393	FAX 022-347-4394
札 幌 営 業 所	〒001-0906	北海道札幌市北区新琴似六条17-7-23	TEL 011-766-8888	FAX 011-766-8886